

AOC

LCD 모니터 사용 설명서

AG271QX LED 백라이트



www.aoc.com

©2016 AOC. 모든 권리가 보유됨.

안전	4
국제 협약	4
전원	5
설치	6
청소	7
기타	8
설치	9
포장에 들어 있는 내용물	9
스탠드 및 받침대 설치	10
시야각 조절	11
"MHL (Mobile High-Definition Link)" 사용하기	12
모니터 연결	13
시스템 요구사항	14
Adaptive-Sync 기능	14
벽 장착	15
조정하기	16
최적의 해상도 설정하기	16
Windows 10	16
Windows 8	18
Windows 7	20
바로 가기 키	22
OSD 설정	23
Luminance(휘도)	24
Image Setup(이미지 설정)	25
Color Setup(색상 설정)	26
Picture Boost(화면설정)	27
OSD Setup(OSD 설정)	28
Game Setting (게임 설정)	29
Extra(부가기능)	30
Exit(나가기)	31
LED 표시등	31
드라이버	32
모니터 드라이버	32
Windows 10	32
Windows 8	36
Windows 7	40
i-Menu	43
e-Saver	44
Screen+	45
문제 해결	46
사양	47

일반 사양	47
사전 설정된 디스플레이 모드.....	49
핀 지정	50
플러그애플레이	52
규정	53
FCC 공지	53
WEEE 선언.....	54
인도의 WEEE 선언.....	54

안전

국제 협약

다음 하위절에는 본 문서에 사용된 기호 협약이 기술되어 있습니다.

참고, 주의 및 경고

본 지침서 전반에 걸쳐 사용되는 텍스트 블록은 아이콘과 함께 제공하고 볼드체 또는 이탤릭체로 인쇄할 수 있습니다. 이러한 블록은 참고, 주의 및 경고로 구성되며 다음과 같이 사용됩니다.



참고: 참고는 컴퓨터 시스템을 보다 잘 사용할 수 있도록 도움을 제공하는 중요한 정보를 표시합니다.





주의: 주의는 하드웨어의 잠정적인 손상 또는 데이터 손실 중 하나를 표시하며 문제를 피할 수 있는 방법이 제공됩니다.





경고: 경고는 신체에 유해할 수 있는 잠재적 위험을 표시하고 문제를 피할 수 있는 방법을 제공합니다. 일부 경고는 다른 형식으로 표시되고 아이콘 없이 제공될 수도 있습니다. 그러한 경우, 규제 기관은 특정한 경고를 표시하는 것을 의무사항으로 규정하고 있습니다.


전원


 모니터는 라벨에 표시된 전원 유형만 사용하여 작동해야 합니다. 가정에 공급되는 전원 유형에 대해 잘 모를 경우 본 제품의 판매점이나 지역의 전력 회사에 문의하십시오.


 모니터에는 세 번째(접지용) 핀이 있는 플러그인 접지형 3발 플러그가 달려 있습니다. 이 플러그는 안전 기능으로서 접지된 전원 콘센트에만 맞습니다. 콘센트에 3선 플러그를 꽂을 수 없는 경우, 전기 기술자에게 이에 맞는 콘센트를 설치하도록 하거나 어댑터를 사용하여 모니터를 안전하게 접지하십시오. 접지형 플러그의 안전 목적을 무시하지 마십시오.

 번개를 동반한 폭우 시 또는 장시간 사용하지 않을 경우 장치에서 플러그를 뽑아 두십시오. 그래야 전원 써지로 인한 모니터 손상을 방지할 수 있습니다.

 전원 스트립과 확장 코드에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 과부하가 걸리면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

 모니터의 만족스러운 작동을 위해 100 - 240V ~, 최소 5A가 표시된 적절한 콘센트가 탑재된 UL에 등재된 컴퓨터에서만 모니터를 사용하십시오.

 벽 콘센트는 장치 근처에 설치되어 접근성이 용이해야 합니다.

 전원 어댑터를 사용하는 모니터에만 해당 (출력 20Vdc)
제조업체: TPV ELECTRONICS (FUJIAN) CO.,LTD. 모델: ADPC20120

설치

! 모니터를 불안정한 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블에 두지 마십시오. 모니터가 떨어질 경우, 신체의 부상을 초래할 수 있고 제품이 심각하게 손상될 수 있습니다. 제조업체가 권장하거나 본 제품과 함께 제공된 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 제품을 설치할 경우, 제조업체 지침을 따르고 제조업체가 권장한 설치 부속품만 사용하십시오. 제품과 카트를 함께 이동할 경우 세심한 주의를 기울여야 합니다.

! 모니터 캐비닛 슬롯에 어떠한 물체도 밀어넣지 마십시오. 회로 부품이 손상되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 모니터에 어떠한 액체도 엷지 마십시오.


! 제품 앞 부분이 바닥에 닿지 않도록 하십시오.

! 모니터를 벽이나 선반에 장착할 경우, 제조업체에서 제공한 장착 키트를 사용하고 키트 설명서를 따라 장착하십시오.


! 다음에 제시된 바와 같이 모니터 주변에 약간의 공간을 남겨 두십시오. 공간을 남겨두지 않을 경우, 공기 순환이 적절히 이루어지지 않아 과열로 인해 화재가 발생하거나 모니터가 손상될 수 있습니다.

모니터를 벽면 또는 스탠드에 설치할 경우, 다음과 같이 권장된 모니터 주변 환기 공간을 참조하십시오.

벽면에 설치할 경우

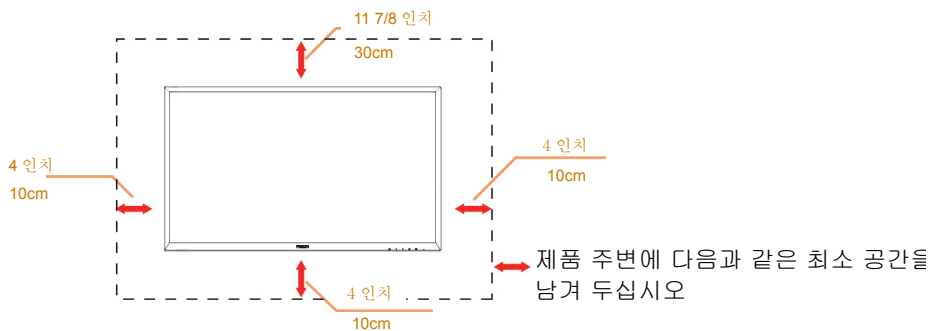

스탠드에 설치할 경우


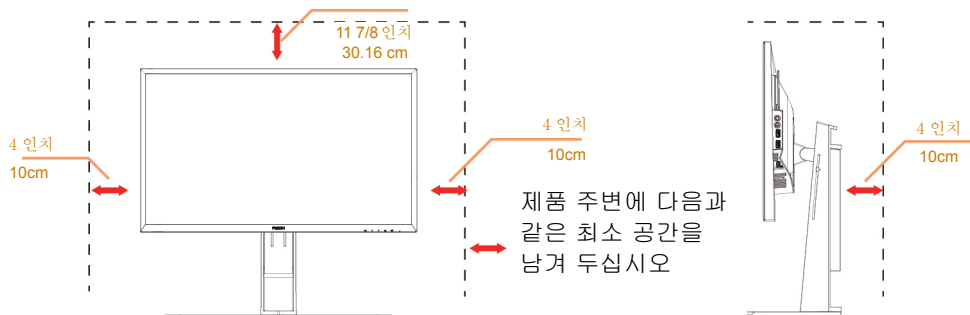


청소


! 천을 사용하여 캐비닛을 주기적으로 청소하십시오. 제품 캐비닛을 부식시킬 수 있는 강력한 세제 대신 부드러운 세제를 사용하여 얼룩을 닦아 내십시오.


! 청소할 경우, 세제가 제품으로 유입되지 않도록 하십시오. 청소용 천은 스크린 표면에 긁힘을 발생시킬 수 있기 때문에 너무 거칠지 않아야 합니다.


! 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 분리하십시오.

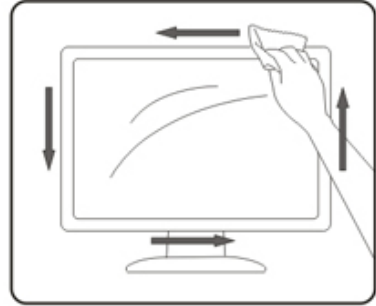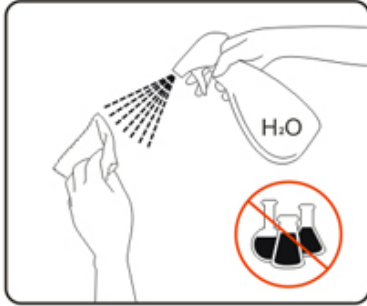


기타

 제품에서 이상한 냄새, 소음 또는 연기가 발생할 경우, 전원 플러그를 즉시 분리하고 서비스 센터에 연락하십시오.


 환기구가 테이블 또는 커튼에 의해 차단되지 않아야 합니다.

 작동하는 동안 심하게 진동하거나 상당한 충격을 받은 LCD 모니터를 연결하지 마십시오.

 작동 또는 운반하는 동안 모니터를 두드리거나 떨어뜨리지 마십시오.


설치

포장에 들어 있는 내용물

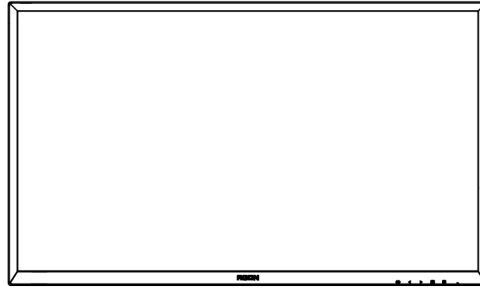

모니터

*



CD 사용 설명서

*



품질 보증서



어댑터



스탠드



베이스

*



빠른 전환 키패드



전원 케이블

*



오디오
케이블

*



듀얼 링크
DVI 케이블

*



아날로그
케이블

*



DP 케이블

*



HDMI 케이블

*




USB 케이블

* 모든 국가와 지역에 모든 신호 케이블(오디오, 아날로그, DVI, USB, DP 및 HDMI 케이블)이 제공되는 것은 아닙니다. 가까운 판매점이나 AOC 지사에 문의하여 확인하십시오.


스탠드 및 받침대 설치

다음과 같은 단계에 따라 받침대를 설치하거나 분리하십시오.

설치:

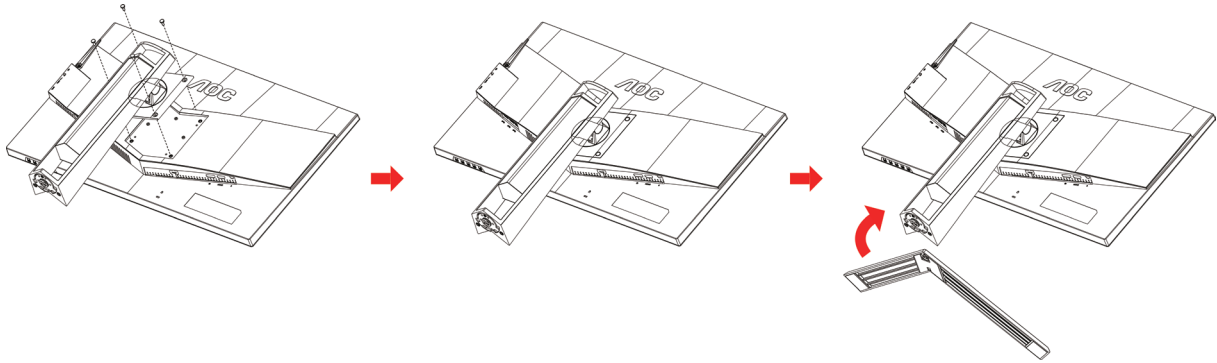

분리:

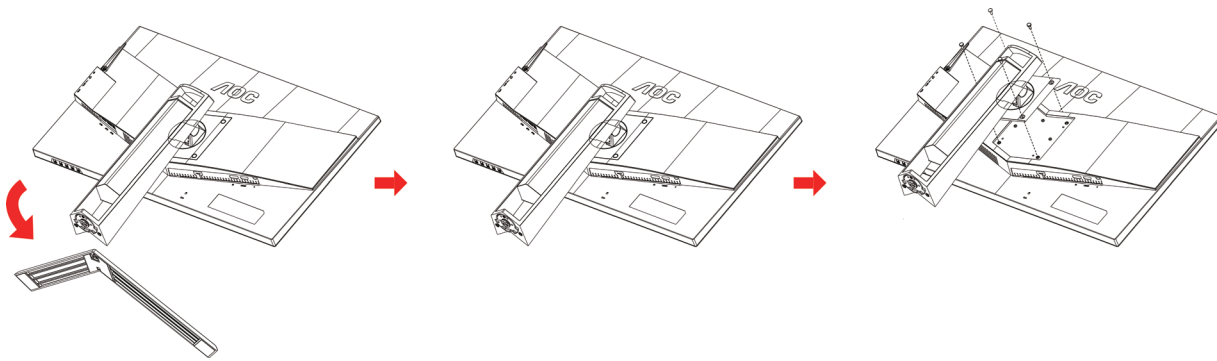


시야각 조절

최적의 상태로 보려면 전체 모니터 화면에서 보고 사용자의 선호도에 맞게 모니터의 각도를 조절하는 것이 좋습니다.


모니터 각도를 변경할 경우, 모니터가 전복되지 않도록 스탠드를 고정시키십시오.

다음과 같이 모니터 각도를 조절할 수 있습니다.


기울기 각도: $-3.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ}$

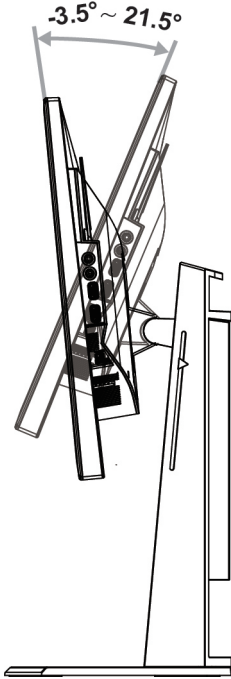


회전 각도: $-20^{\circ} \sim 20^{\circ}$

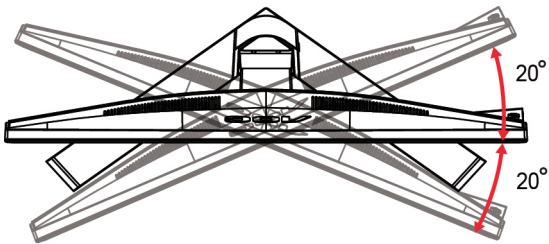

피벗 각도: $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$

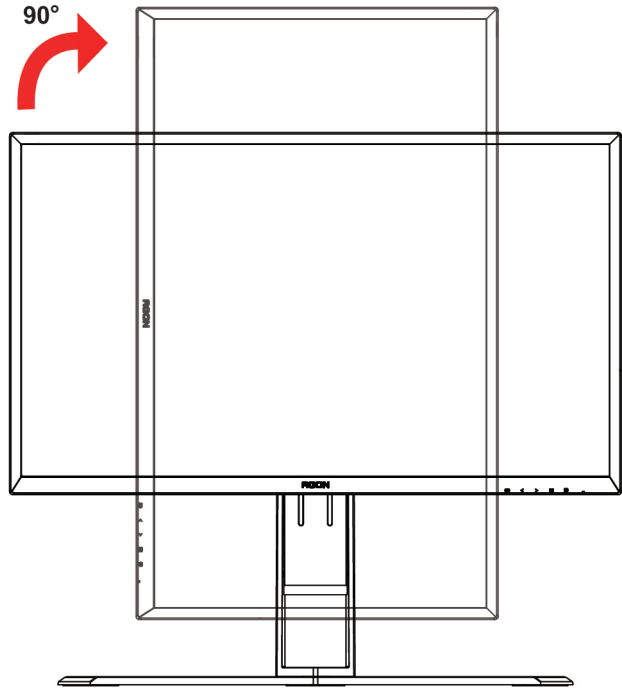

높이 조정: 130mm

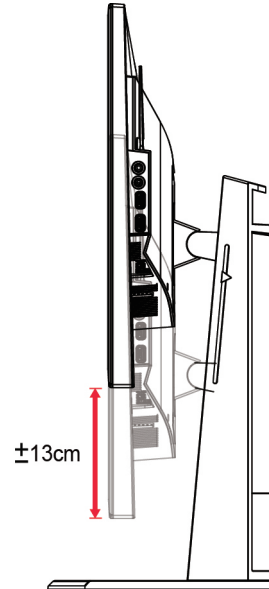

참고:

1. 각도를 변경할 경우, LCD 화면을 만지지 마십시오. LCD 화면을 만질 경우, 손상되거나 파손될 수 있습니다.
2. 스탠드의 눈금은 사용자가 주로 사용하는 위치를 기억할 수 있습니다.

"MHL (Mobile High-Definition Link)" 사용하기


1."MHL" (Mobile High-Definition Link)

이 기능을 사용하여 제품 화면에서 동영상과 사진(MHL을 지원하는 연결된 모바일 장치에서 가져온)을 재생할 수 있습니다.


- MHL 기능을 사용하려면 MHL 인증을 받은 모바일 장치가 필요합니다. 사용 중인 모바일 장치가 MHL 인증을 받았는지 장치 제조업체 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. MHL 인증을 받은 장치의 목록을 찾으려면 공식 MHL 웹사이트(<http://www.mhlconsortium.org>)를 방문하십시오.
- MHL 기능을 사용하려면 최신 소프트웨어 버전을 모바일 장치의 설치해야 합니다.
- 일부 모바일 장치에서는 장치의 성능 또는 기능에 따라 MHL 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 제품의 디스플레이 크기가 모바일 장치의 디스플레이 크기보다 크기 때문에 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 이 제품은 공식적으로 MHL 인증을 받은 제품입니다. MHL 기능 사용 중에 문제가 발생할 경우, 모바일 장치의 제조업체에 문의하십시오.
- 저해상도 콘텐츠(모바일 장치에서 가져온)가 제품에서 재생될 때 화질이 떨어질 수 있습니다.

"MHL" 사용법

1. 모바일 장치의 마이크로 USB 포트를 MHL 케이블을 사용하여 제품의 [HDMI / MHL] 포트에 연결합니다.

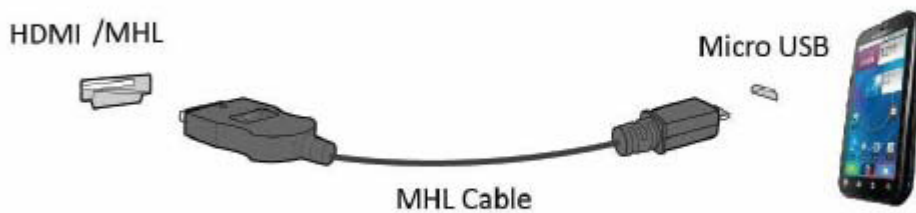

- MHL 케이블을 사용할 때, [HDMI / MHL]은 이 모니터에서 MHL 기능을 지원하는 유일한 포트입니다.
 - 모바일 장치는 별도로 구매해야 합니다.
2. AC 전원 코드를 제품과 전원 콘센트에 연결합니다.

3. 소스 버튼  을 눌러 HDMI / MHL로 전환하여 MHL 모드를 활성화합니다.

4. MHL 모드가 활성화된 경우 약 3초 후 MHL 화면이 표시됩니다.


비고: 표시된 시간 "3초 후"는 모바일 장치에 따라 다를 수 있습니다.

모바일 장치가 연결되지 않을 때 또는 MHL을 지원하지 않을 때

- 모바일 장치가 MHL을 지원하다 할지라도 MHL 모드가 활성화되어 있지 않으면 모바일 장치 MHL 포트가 MHL 표준 포트인지 확인하고, 그렇지 않은 경우 추가로 MHL 사용 가능 어댑터가 필요합니다.

모니터 연결

모니터와 컴퓨터 뒷면에서의 케이블 연결:

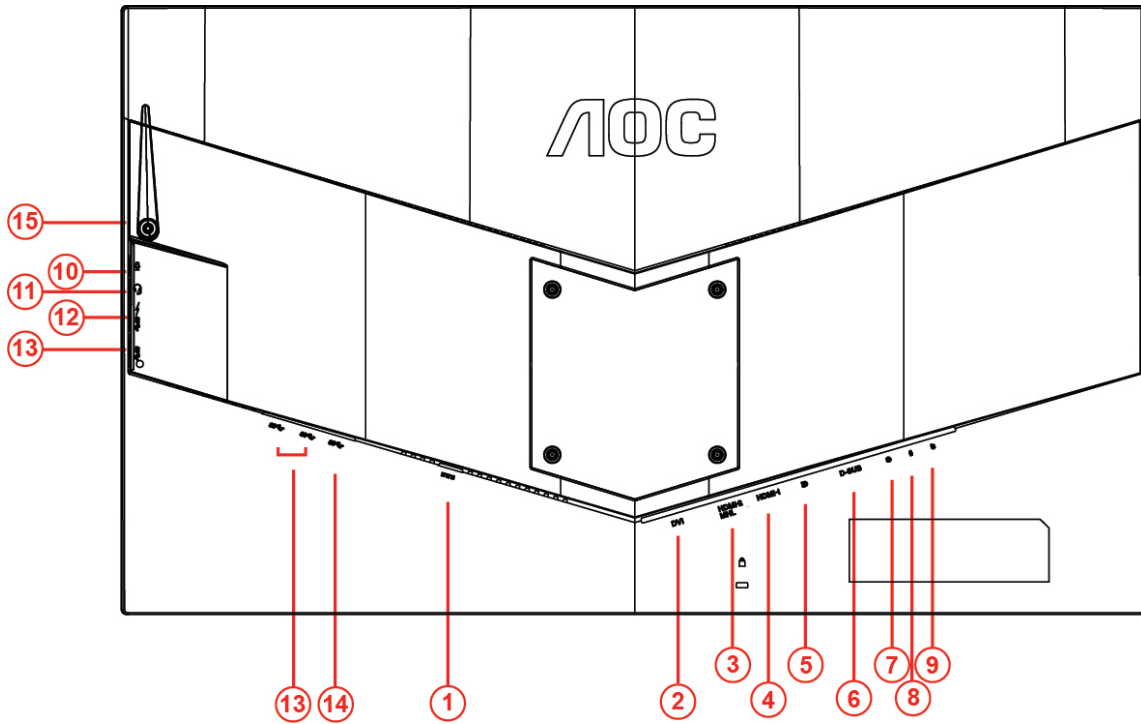

1	전원	9	빠른 전환 포트
2	DVI듀얼 링크	10	마이크 입력
3	HDMI-2(HDMI1.4)/MHL	11	이어폰 (마이크와 결합되어 있음)
4	HDMI-1(HDMI1.4/2.0)	12	USB3.0 다운스트림 + 신속 충전
5	DP	13	USB3.0 다운스트림
6	D-SUB	14	USB3.0 업스트림
7	오디오 라인 입력	15	헤드폰 걸이
8	마이크 출력		

장비를 보호하려면 연결하기 전에 PC와 LCD 모니터의 전원을 항상 끄십시오.

- 1 전원 케이블을 모니터의 뒷면에 있는 DC 포트에 연결합니다.
- 2 15핀 D-Sub 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 D-Sub 포트에 연결합니다..
- 3 (옵션 - DVI 포트가 있는 비디오 카드가 필요) - DVI 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 DVI 포트에 연결합니다.
- 4 (옵션 - HDMI 포트가 있는 비디오 카드가 필요) - HDMI 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 HDMI 포트에 연결합니다.
- 5 (옵션 - 오디오 포트가 있는 비디오 카드가 필요) - 오디오 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 오디오 포트에 연결합니다.
- 6 (옵션 - DP 포트가 있는 비디오 카드가 필요함) - DP 케이블의 한쪽 끝을 모니터 뒷면에, 다른 한쪽 끝을 컴퓨터의 DP 포트에 각각 연결합니다.

-
- 7 모니터와 컴퓨터를 끕니다.
 - 8 비디오 콘텐츠 지원 해상도:
 - VGA:1920x1080@60Hz(최대)
 - DVI Dual-Link\ MHL:2560x1440@60Hz(최대)
 - HDMI1.4:2560x1440@75Hz(최대)
 - DP\HDMI2.0:2560x1440@144Hz(최대)

모니터에 이미지가 표시되면 설치가 완료된 것입니다. 모니터에 이미지가 표시되지 않으면 문제 해결을 참조하십시오.

시스템 요구사항

Adaptive-Sync 기능

1. Adaptive-Sync 기능은 DP/HDMI1/HDMI2와 함께 작동합니다.

- DP: 30~144Hz
- HDMI1:30~144Hz(HDMI2.0)
- HDMI1:30~75Hz(HDMI1.4)
- HDMI2:30~75Hz


2. 호환되는 그래픽 카드: 권장 목록은 아래와 같으며,

www.AMD.com

- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260

벽 장착

옵션인 벽 장착 암 설치 준비

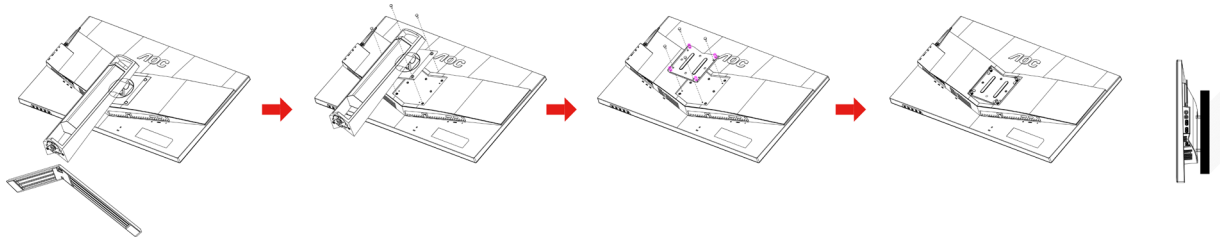

이 모니터는 별매품인 벽 장착 암에 부착할 수 있습니다. 이 절차를 시작하기 전에 전원을 분리하십시오. 다음 단계를 따르십시오.

- 1 받침대를 제거하십시오.
- 2 제조업체의 설명서에 따라 벽 장착 암을 조립합니다.
- 3 벽 장착 암을 모니터의 뒷면에 겁니다. 암의 구멍을 모니터 뒷면의 구멍과 가지런히 맞춥니다.
- 4 4개의 나사를 구멍에 넣고 조입니다.
- 5 케이블을 다시 연결합니다. 옵션인 벽 장착 암을 벽에 부착하는 방법은 이와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

참고: 모든 모델에서 VESA 장착 나사 구멍을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. AOC의 판매점이나 담당 부서에 문의하십시오.


조정하기

최적의 해상도 설정하기


Windows 10

Windows 10의 경우:


- Start(시작을) 오른쪽 클릭합니다.
- **"CONTROL PANEL"**(제어판)을 클릭합니다.

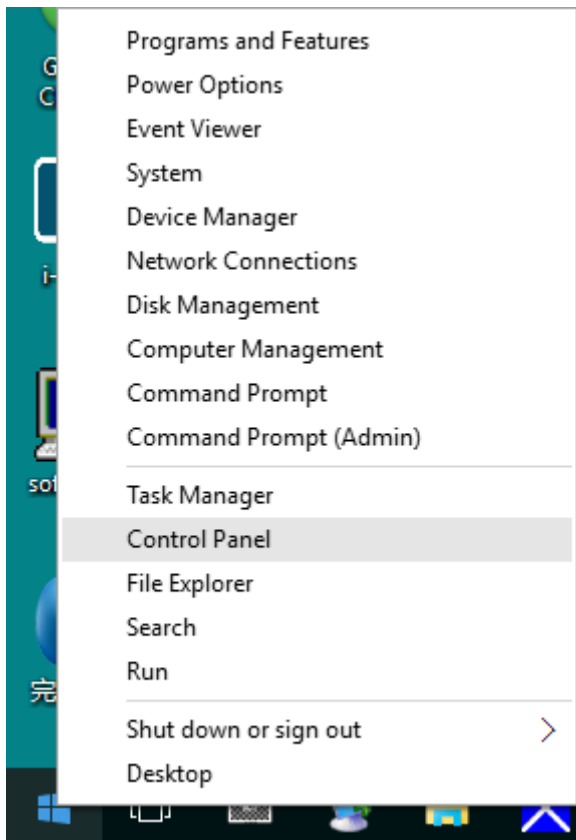


- **"DISPLAY"**(디스플레이)를 클릭합니다.

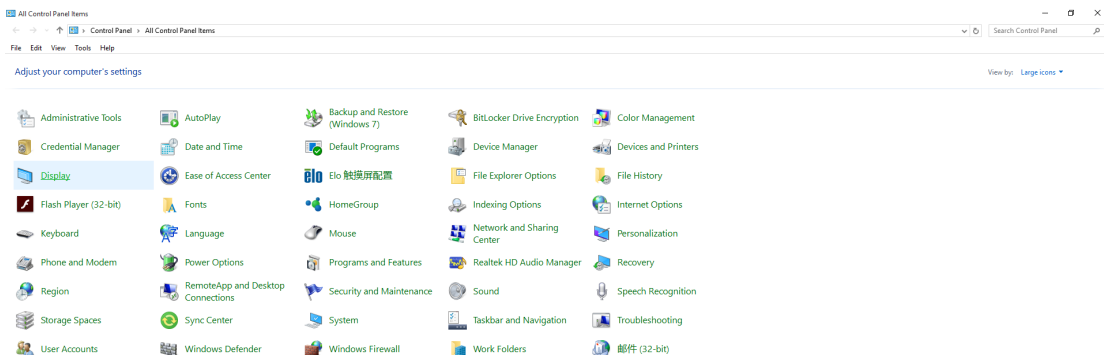

- "Change display settings"(디스플레이 설정 변경) 버튼을 클릭합니다.

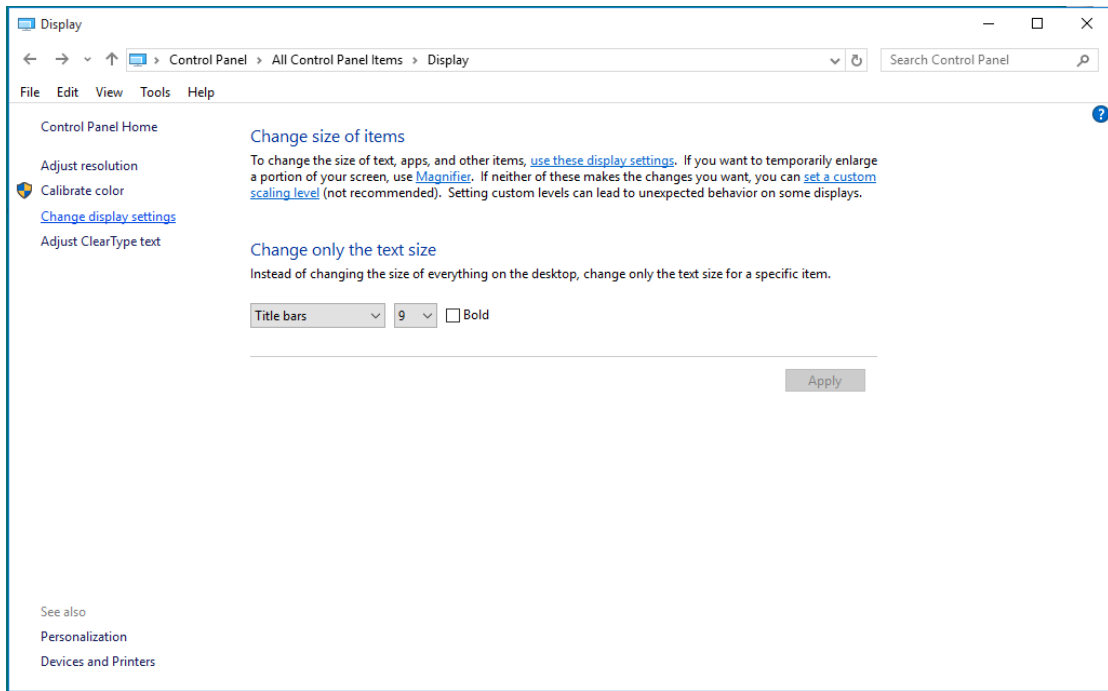



- 해상도 **SLIDE-BAR(슬라이드 바)**를 최적의 사전 설정 해상도로 설정합니다.

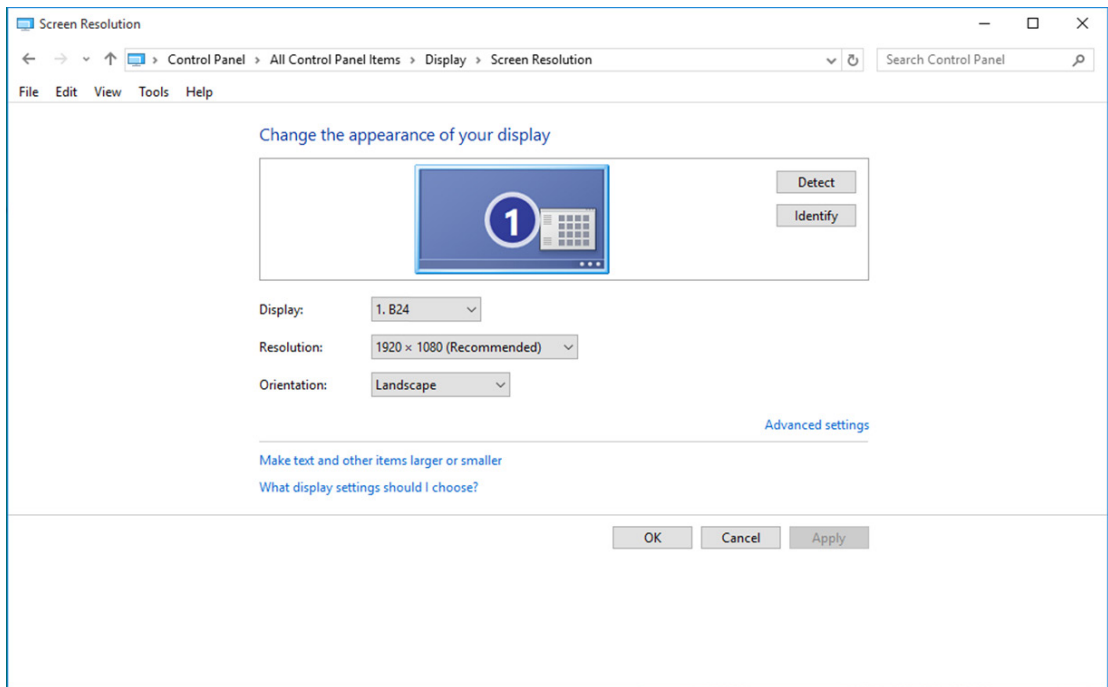

Windows 8

Windows 8의 경우:


- 오른쪽 클릭하고 화면 오른쪽 하단의 **All apps(앱 모두)** 보기를 클릭합니다.

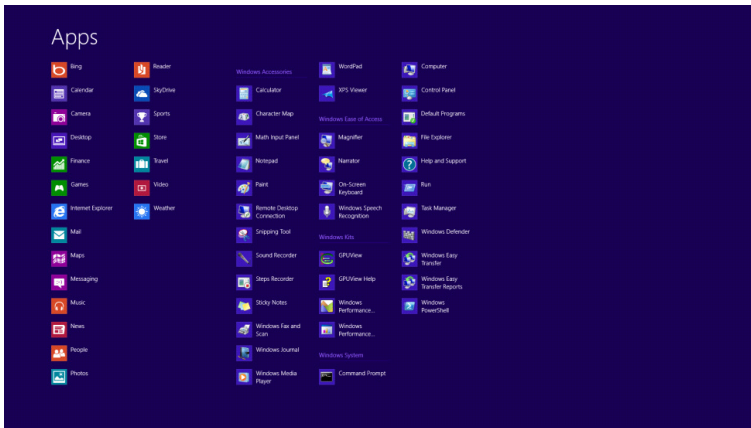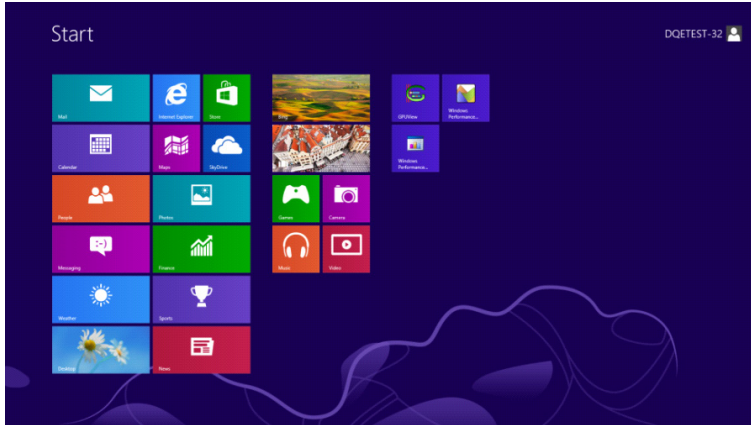


- "View by"(보기 기준)를 "Category"(범주)로 설정합니다.
- "Appearance and Personalization"(모양 및 개인 설정)을 클릭합니다.



- "DISPLAY"(디스플레이)를 클릭합니다.

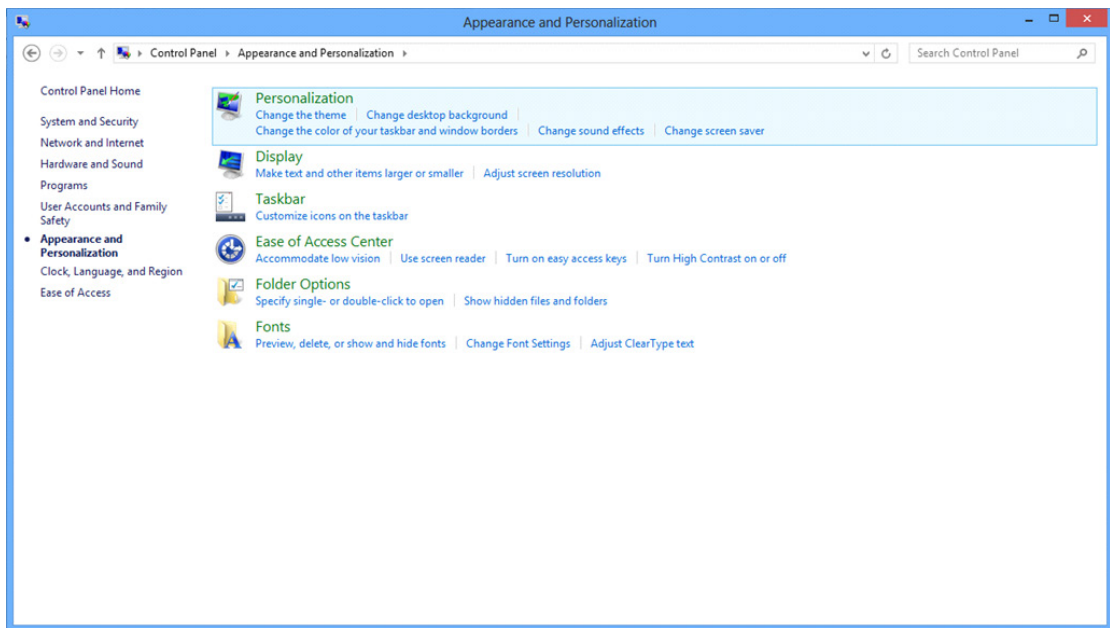


- 해상도 **SLIDE-BAR(슬라이드 바)**를 최적의 사전 설정 해상도로 설정합니다.

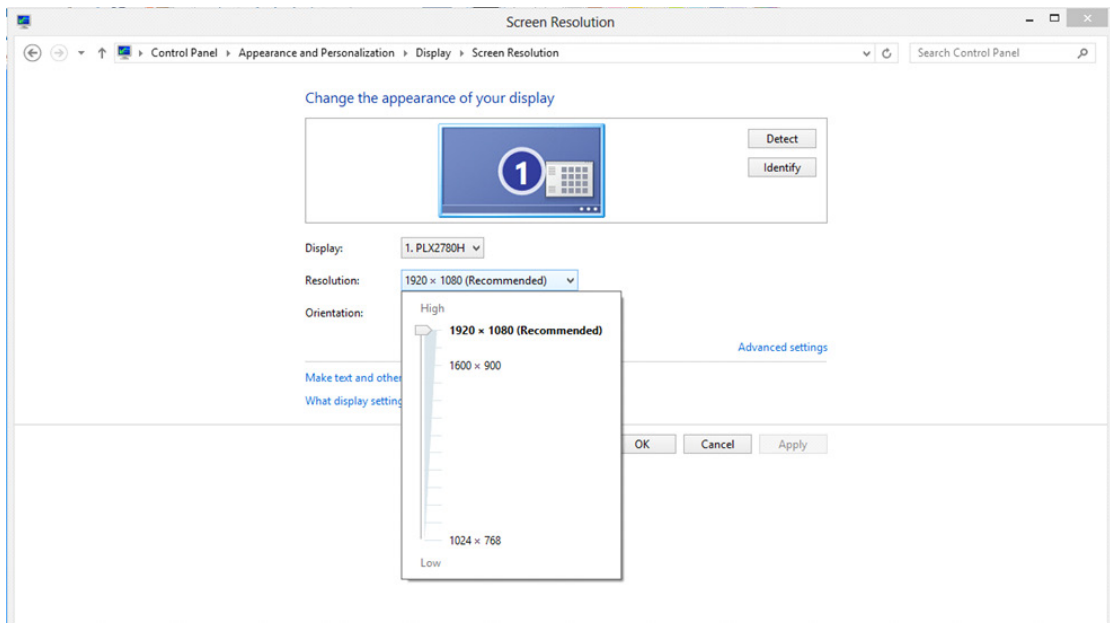


Windows 7

Windows 7의 경우:


- **Start(시작을)** 오른쪽 클릭합니다.
- **"CONTROL PANEL"(제어판)**을 클릭합니다.

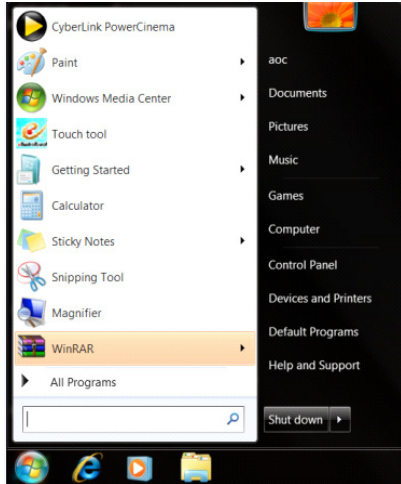


- **"Appearance"(모양)**을 클릭합니다.

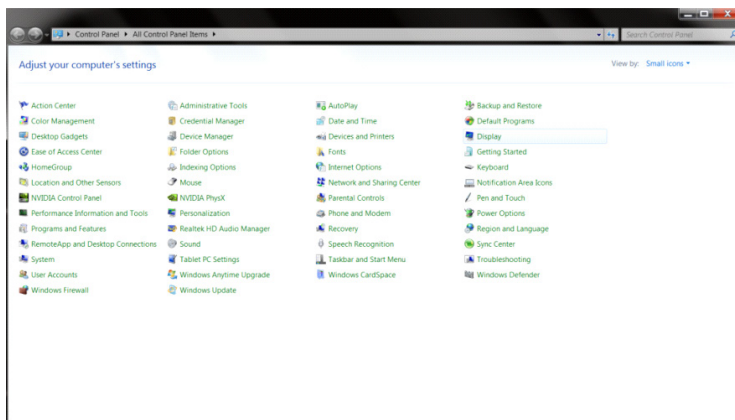


- **"DISPLAY"(디스플레이)**를 클릭합니다.

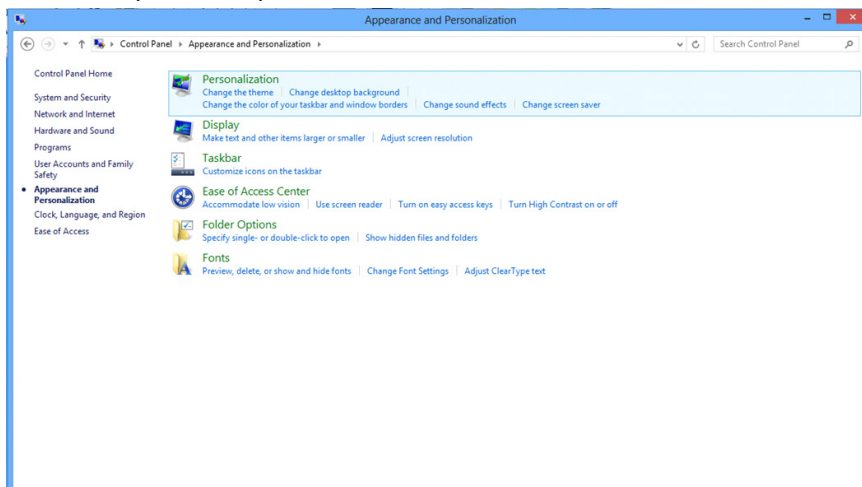


- **"Change display settings"(디스플레이 설정 변경)** 버튼을 클릭합니다.

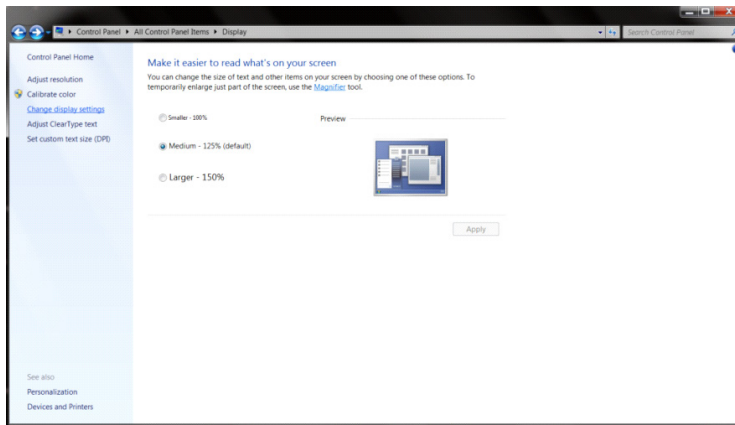

- 해상도 **SLIDE-BAR(슬라이드 바)**를 최적의 사전 설정 해상도로 설정합니다.

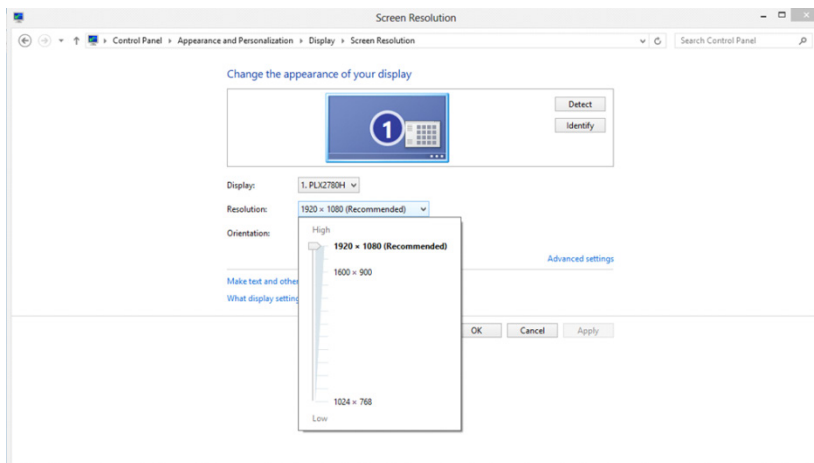

바로 가기 키

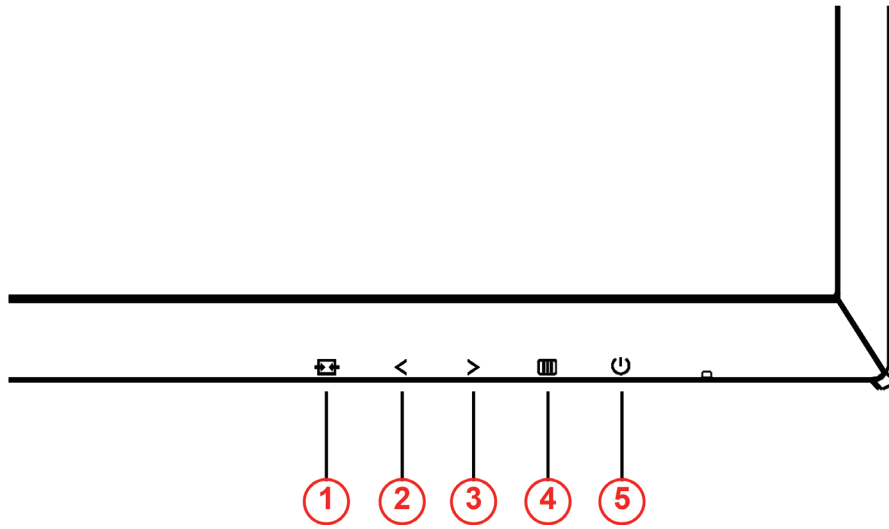

1	소스/자동/끝내기
2	게임 모드/<
3	음영 제어 />
4	메뉴/시작하기
5	전원

🔌 전원

전원 버튼을 눌러 모니터를 켜거나 끕니다.

☰ 메뉴/시작하기

눌러서 OSD를 표시하거나 선택을 확인합니다.

음영 제어 />

OSD가 없는 경우 Shadow Control(음영 제어) 버튼을 눌러서 Shadow Control(음영 제어) 조정 바를 활성화하십시오. 영상이 선명해지도록 조정하려면 < 또는 > 버튼을 누르십시오.

게임 모드/<


OSD가 없는 경우 마이너스(-) 키를 눌러서 게임 모드 기능을 연 다음 < 또는 > 버튼을 눌러서 여러 게임 유형별 게임 모드(FPS, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 또는 Gamer 3)를 선택하십시오.









☒ 소스/자동/끝내기

OSD가 닫혀 있는 경우 Source(소스)/Auto(자동)/Exit(끝내기) 버튼을 누르면 핫키 기능이 자동으로 구성됩니다. OSD가 닫혀 있는 경우 자동 구성을 수행하려면 Source(소스)/Auto(자동)/Exit(끝내기) 버튼을 2초 동안 누르고 있으십시오 (입력 포트가 두 개 이상인 모델에만 적용됨).

OSD 설정

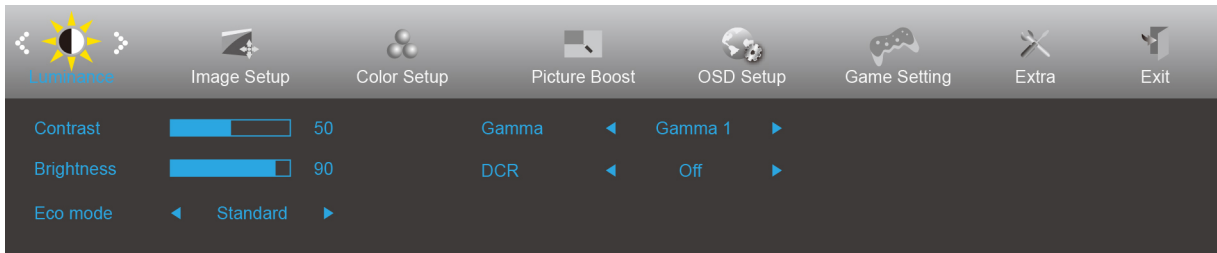제어 키에 대한 기본 및 간단한 사용법.




- 1)  버튼을 눌러서 OSD 창을 활성화합니다.
- 2) < 또는 > 버튼을 눌러서 기능을 탐색합니다. 원하는 기능이 강조 표시되면  버튼을 눌러서 이를 활성화합니다. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴 기능을 탐색합니다. 원하는 기능이 강조 표시되면  버튼을 눌러서 이를 활성화합니다.
- 3) < 또는 > 버튼을 눌러서 선택한 기능의 설정 내용을 변경할 수 있습니다. 끝내려면  버튼을 누르십시오. 다른 기능을 조정하려면 단계 2-3을 반복하십시오.
- 4) OSD 잠금 기능: OSD를 잠그려면 모니터가 꺼져 있는 동안  버튼을 누르고 있는 후  버튼을 눌러서 모니터를 켜면 됩니다. OSD 잠금을 해제하려면 모니터가 꺼져 있는 동안  버튼을 누르고 있는 후  버튼을 눌러 모니터를 켜면 됩니다.

참고:

- 1) 제품에 신호 입력이 하나만 있는 경우 "Input Select"(입력 선택)이 비활성화됩니다.
- 2) ECO 모드(표준 모드 제외), DCR, DCB 모드 및 화면설정, 이 네 개의 모드 중 한 모드만 사용할 수 있습니다.


Luminance(휘도)

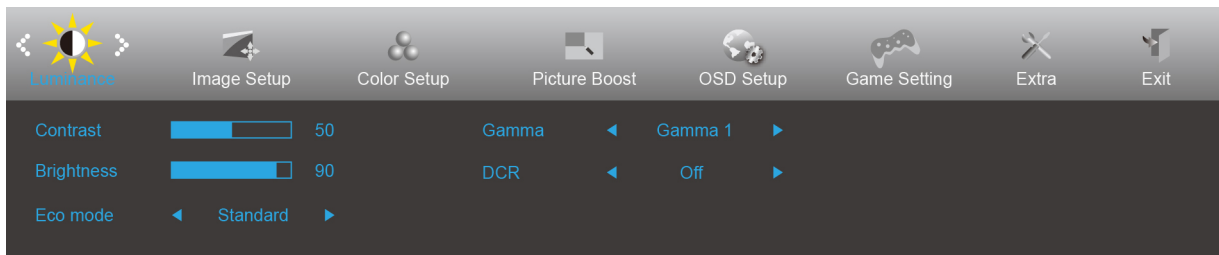

1. (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러서 (Luminance(휘도)) 아이콘을 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
3. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴를 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
4. < 또는 > 버튼을 눌러서 조정합니다.
5. 을 눌러서 나갑니다.

	Contrast(명암)	0-100	디지털 레지스터의 명암.	
	Brightness(밝기)	0-100	백라이트 조정	
	Eco mode (Eco 모드)	Standard(표준)		표준 모드
		Text(텍스트)		텍스트 모드
		Internet(인터넷)		인터넷 모드
		Game(게임)		게임 모드
		Movie(영화)		영화 모드
		Sports(스포츠)		스포츠 모드
	Gamma(감마)	Gamma1(감마 1)		감마 1로 조정
		Gamma2(감마 2)		감마 2로 조정
		Gamma3(감마 3)		감마 3로 조정
	DCR	Off(끄기)		동적 명암비를 비활성화합니다.
		On(켜기)		동적 명암비를 활성화합니다.


Image Setup(이미지 설정)

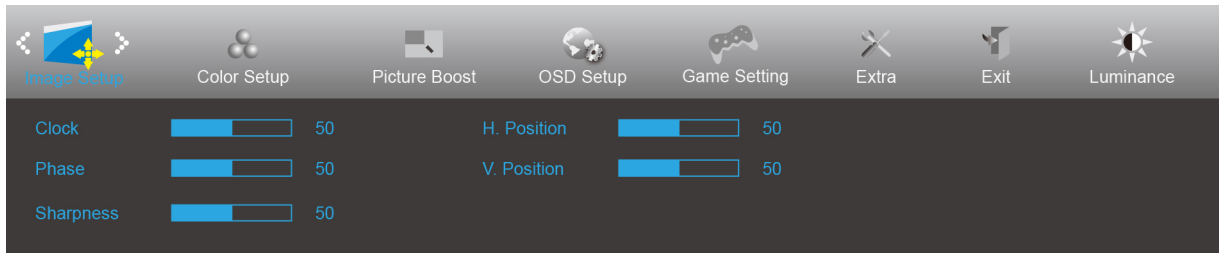

1. (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러서 (Image Setup(이미지 설정))을 선택한 다음, 을 눌러서 시작합니다.
3. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴를 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
4. < 또는 > 버튼을 눌러서 조정합니다.
5. 을 눌러서 나갑니다.

	Clock(클럭)	0-100	사진 클럭을 조정하여 수직선 노이즈를 줄입니다.
	Phase(위상)	0-100	사진 위상을 조정하여 수평선 노이즈를 줄입니다
	Sharpness (선명도)	0-100	사진 선명도를 조정합니다
	H.Position (수평 위치)	0-100	사진의 수평 위치를 조정합니다.
	V.Position (수직 위치)	0-100	사진의 수직 위치를 조정합니다.


Color Setup(색상 설정)

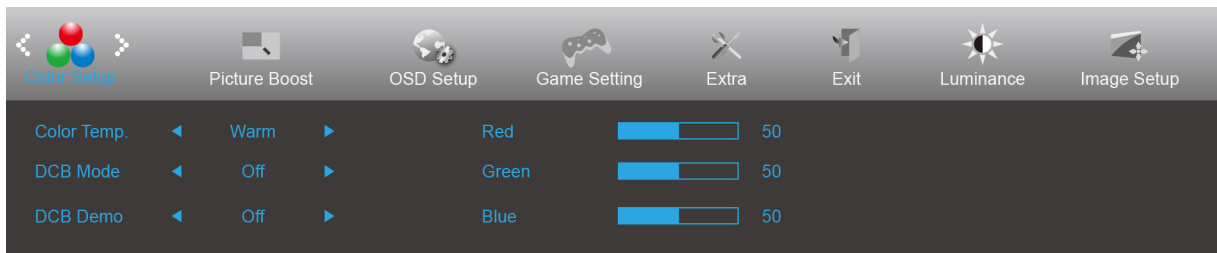

1. (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러 (Color Setup(색상 설정)),을 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
3. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴를 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
4. < 또는 > 버튼을 눌러서 조정합니다.
5. 을 눌러서 나갑니다.

	Color Temp. (색 온도)	Warm (따뜻한색)		EEPROM에서 따뜻한 색 온도를 불러옵니다.
		Normal(기본색)		EEPROM에서 기본 색 온도를 불러옵니다.
		Cool(차가운색)		EEPROM에서 차가운 색 온도를 불러옵니다.
		sRGB		EEPROM에서 sRGB 색 온도를 불러옵니다.
		User(사용자색)	Red(적색)	
	Green(녹색)			디지털 레지스터의 녹색 게인.
	Blue(청색)			디지털 레지스터의 청색 게인
	DCB Mode (DCB 모드)	Full Enhance (전체향상)	켜기 또는 끄기	전체향상모드를 비활성화하거나 활성화합니다
		Nature Skin (자연피부)	켜기 또는 끄기	자연피부모드를 비활성화하거나 활성화합니다
		Green Field (초원)	켜기 또는 끄기	초원모드를 비활성화하거나 활성화합니다
		Sky-blue (하늘색)	켜기 또는 끄기	하늘색모드를 비활성화하거나 활성화합니다
		AutoDetect (자동감지)	켜기 또는 끄기	자동감지모드를 비활성화하거나 활성화합니다
	DCB Demo (DCB 모드)		켜기 또는 끄기	Demo를 비활성화하거나 활성화합니다.

Picture Boost(화면설정)

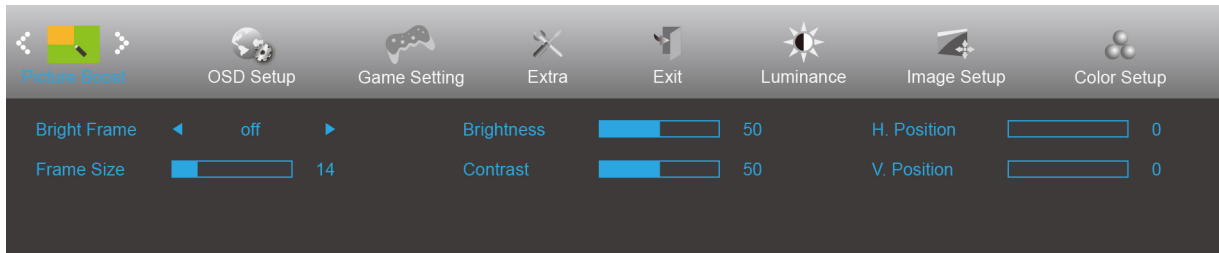


1. (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러서 (Picture Boost(화면설정)),을 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
3. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴를 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
4. < 또는 > 버튼을 눌러서 조정합니다.
5. 을 눌러서 나갑니다.

	Bright Frame (밝은 프레임)	켜기 또는 끄기	밝은 프레임을 비활성화하거나 활성화합니다.
	Frame Size (프레임 크기)	14-100	프레임 크기를 조정합니다.
	Brightness(밝기)	0-100	프레임 밝기를 조정합니다.
	Contrast(명암)	0-100	프레임 명암을 조정합니다.
	H. position (수평 위치)	0-100	프레임 수평 위치를 조정합니다.
	V. position (수직 위치)	0-100	프레임 수직 위치를 조정합니다.

참고:

보다 잘 보기 위해 밝은 프레임의 밝기, 명암 및 위치를 조정합니다.


OSD Setup(OSD 설정)

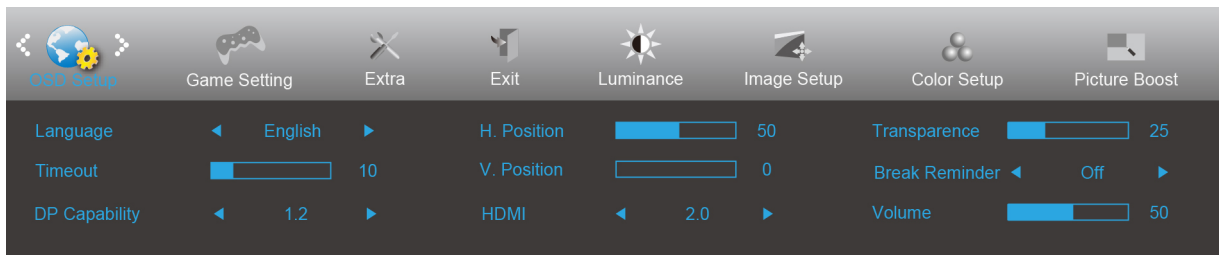





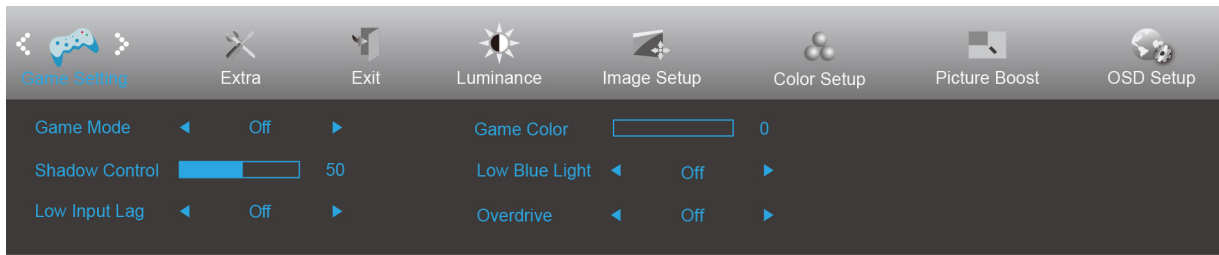

1. (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러서 (OSD Setup(OSD 설정)), 을 눌러서 시작합니다.
3. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴를 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
4. < 또는 > 버튼을 눌러서 조정합니다.
5. 을 눌러서 나갑니다.

	Language(언어)		OSD 언어를 선택합니다.
	Timeout (지속시간)	5-120	OSD 지속시간을 조정합니다.
	H.Position (수평 위치)	0-100	OSD의 수평 위치를 조정합니다
	V.Position (수직 위치)	0-100	OSD의 수직 위치를 조정합니다
	Transparence (투명도)	0-100	OSD의 투명도를 조정합니다.
	Break Reminder (휴식 미리 알림)	켜기 또는 끄기	사용자가 1시간 이상 작업을 계속하면 휴식하라는 알림이 표시됩니다
	DP Capability (DP 성능)	1.1/1.2	DP1.2만 무료 동기화 기능을 지원한다는 점에 유의하십시오.
	HDMI	1.4/2.0	공장 기본 설정은 HDMI 2.0입니다.그러나 HDMI 1.4는 시중에 나와있는 대부분의 블루-레이/DVD 플레이어를 지원합니다.
	Volume(볼륨)	0-100	볼륨을 조절할 수 있습니다.


Game Setting (게임 설정)



1.  (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러서  (Game Setting (게임 설정))을 선택한 다음  을 눌러서 시작합니다.
3. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴를 선택한 다음  을 눌러서 시작합니다.
4. < 또는 > 버튼을 눌러서 조정합니다.
5.  을 눌러서 나갑니다.

	Game Mode (게임 모드)	FPS	FPS(1인칭 슈팅) 게임용입니다. 어두운 테마의 블랙 레벨 디테일을 향상시켜줍니다.
		RTS	RTS(실시간 전략) 게임용입니다. 화질을 향상시켜줍니다.
		Racing	Racing 게임용입니다. 응답 시간이 가장 빠르며 채도가 높습니다.
		Gamer 1	사용자의 기본설정 내용을 Gamer1로 저장할 수 있습니다.
		Gamer 2	사용자의 기본설정 내용을 Gamer2로 저장할 수 있습니다.
		Gamer 3	사용자의 기본설정 내용을 Gamer3으로 저장할 수 있습니다.
		Off(끄기)	Smartimage 게임에 의해 최적화되지 않습니다
	Shadow Control (음영 제어)	0-100	음영 제어 기본값은 50이며, 최종 사용자는 50에서 100 사이 또는 50에서 0 사이에서 조정해서 명암비를 높이면 이미지를 선명하게 만들 수 있습니다. 1. 영상이 너무 어두워서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50에서 100 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 2. 영상이 너무 환해서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50에서 0 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다.
	Low input Lag (낮은 입력 지연 시간)	On/off (켜기/끄기)	프레임 버퍼를 끄면 입력 지연 시간이 줄어듭니다.
	Game Color (게임 색상)	0-20	게임 색상에는 0 ~ 20의 레벨이 제공되어 영상의 디테일이 선명하게 보이도록 그레이 레벨을 조정할 수 있습니다.
Low Blue Light (낮은 블루 라이트)	0-10	색온도를 제어해서 블루 라이트 파장을 낮출 수 있습니다.	
Overdrive (오버드라이브)	Weak(약하게)	응답 시간을 조정합니다.	
	Medium(보통)		
	Strong(강하게)		
	Off(끄기)		


Extra(부가기능)

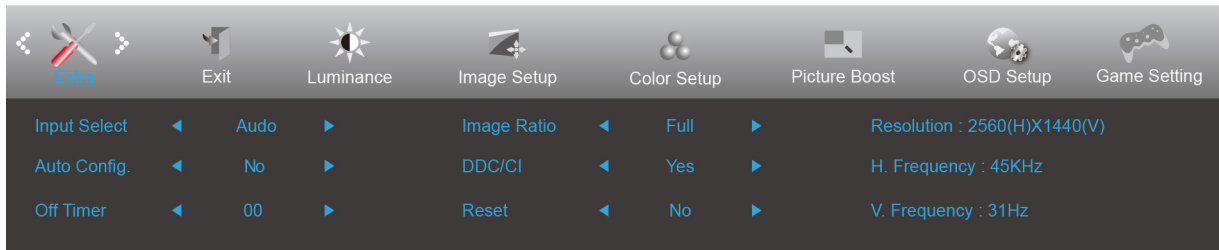

1. (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러서 (Extra(부가기능))을 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
3. < 또는 > 버튼을 눌러서 하위 메뉴를 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
4. < 또는 > 버튼을 눌러서 조정합니다.
5. 을 눌러서 나갑니다.

	Input Select (입력 선택)	AUTO/D-SUB/DVI/HDMI1/HDMI2-MHL/DP	입력 신호 소스를 선택합니다
	Auto Config. (자동 조정)	예 또는 아니오	사진을 기본값으로 자동 조정합니다
	Off timer (끄기 타이머)	0-24시간	DC 끄기 시간을 선택합니다
	Image Ratio (이미지 비율)	와이드 또는 4:3	디스플레이의 이미지 비율을 선택합니다.
	DDC-CI	예 또는 아니오	DDC-CI 지원을 켜거나 끕니다
	Reset (초기화)	예 또는 아니오	메뉴를 기본값으로 초기화합니다
	Information (정보)		메인 이미지 및 서브 이미지 소스에 대한 정보를 표시합니다

Exit(나가기)

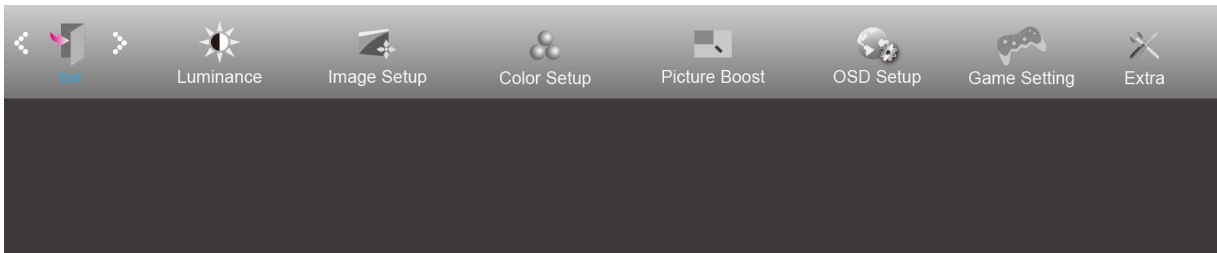

1. (메뉴)를 눌러 메뉴를 표시합니다.
2. < 또는 > 버튼을 눌러서 (Exit(나가기)),을 선택한 다음 을 눌러서 시작합니다.
3. 을 눌러서 나갑니다.

	Exit(나가기)		메인 OSD를 나갑니다
--	-----------	--	--------------

LED 표시등


상태	LED 색
최대 전원 모드	흰색
비활성화 모드	주황색

드라이버


모니터 드라이버

Windows 10


- Windows® 10을 시작합니다.
- Start(시작)을 오른쪽 클릭합니다.
- **"CONTROL PANEL"**(제어판)을 클릭합니다.

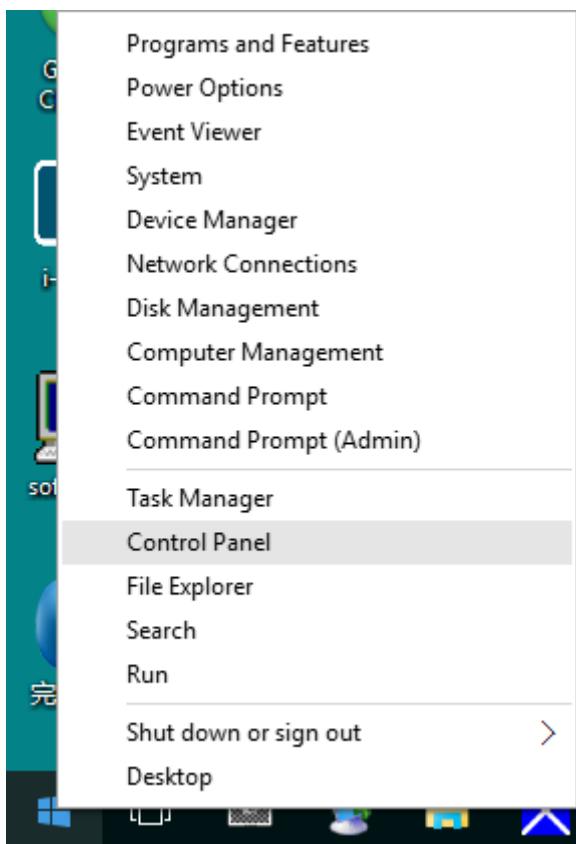


- **"Display"**(디스플레이) 아이콘을 클릭합니다.

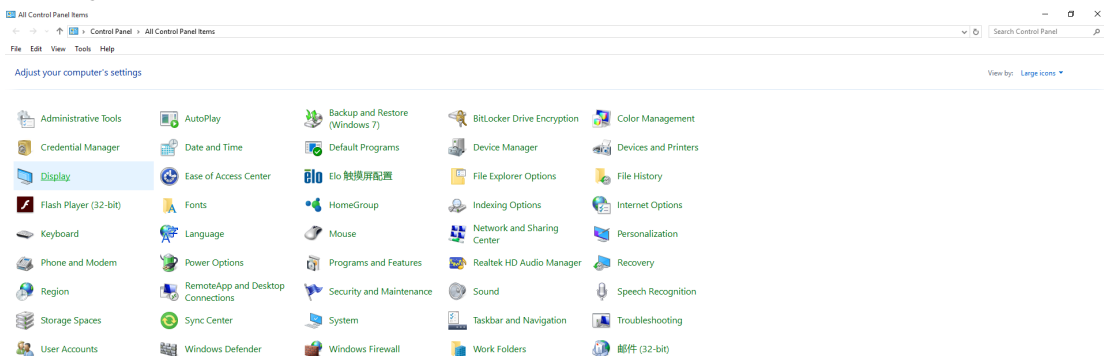


- "Change display settings"(디스플레이 설정 변경) 버튼을 클릭합니다.

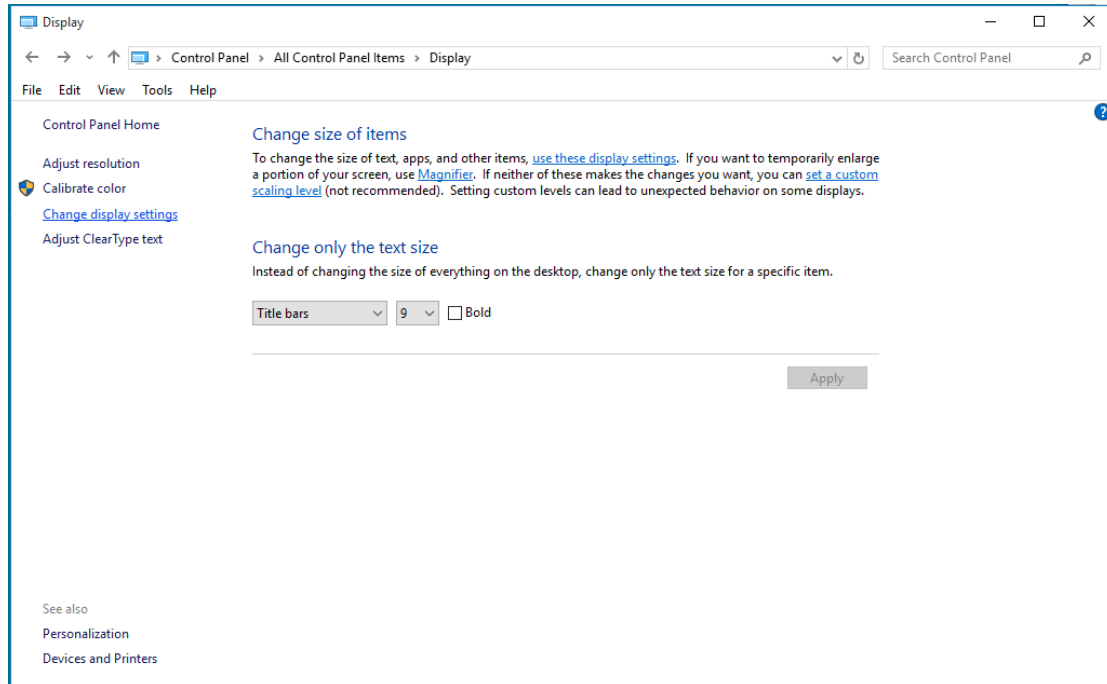


- "Advanced Settings"(고급 설정) 버튼을 클릭합니다.

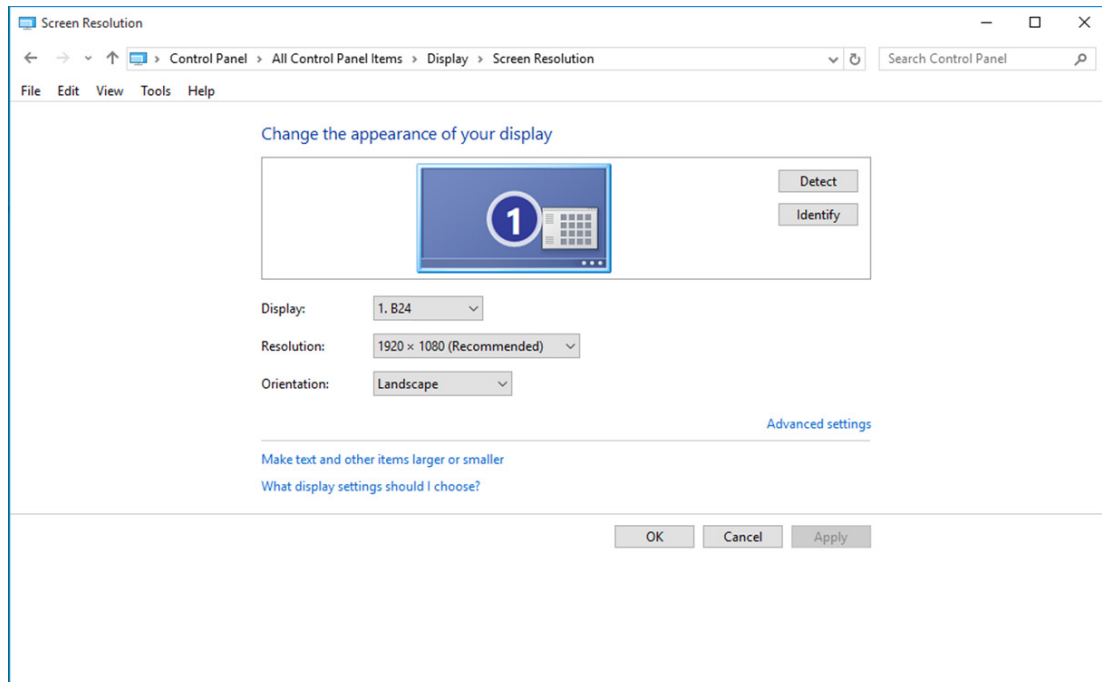


- **"Monitor"**(모니터) 탭을 클릭한 후 **"Properties"**(속성) 버튼을 클릭합니다.

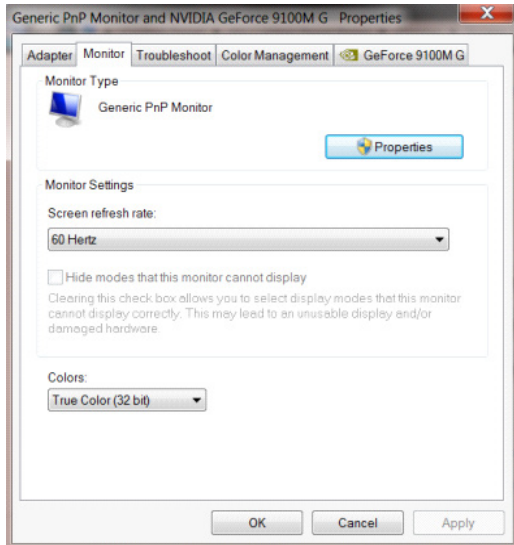


- **"Driver"**(드라이버) 탭을 클릭합니다.

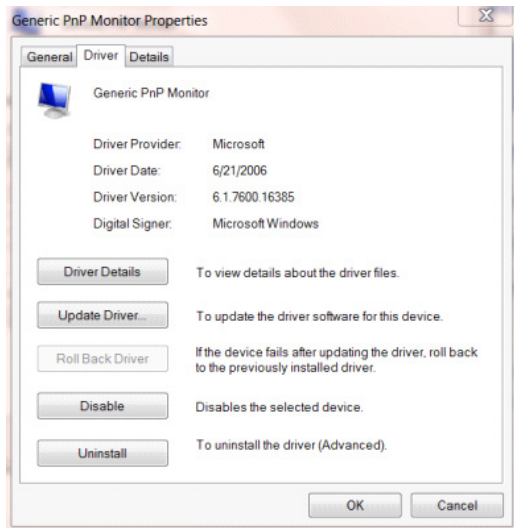


- **"Update Driver..."**(드라이버 업데이트...)를 클릭해서 **"Update Driver Software-Generic PnP Monitor"**(드라이버 소프트웨어 일반 PnP 모니터 업데이트) 창을 연 다음 **"Browse my computer for driver software"**(컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기) 버튼을 클릭합니다.

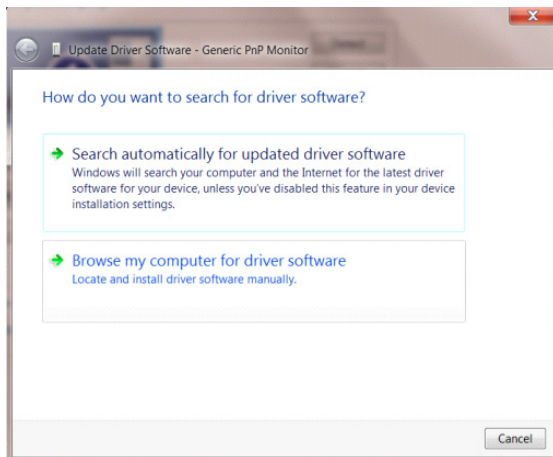

- **"Let me pick from a list of device drivers on my computer"**(컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 선택)를 선택합니다.

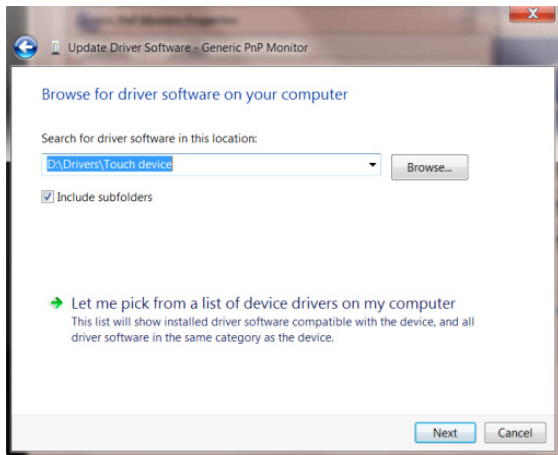



- **"Have Disk"** (디스크 있음) 버튼을 클릭합니다. **"Browse"**(찾아보기) 버튼을 클릭하고 다음 디렉토리를 탐색합니다. X:\Driver\module name(여기에서 X는 CD-ROM 드라이브에 지정된 드라이브 문자임).

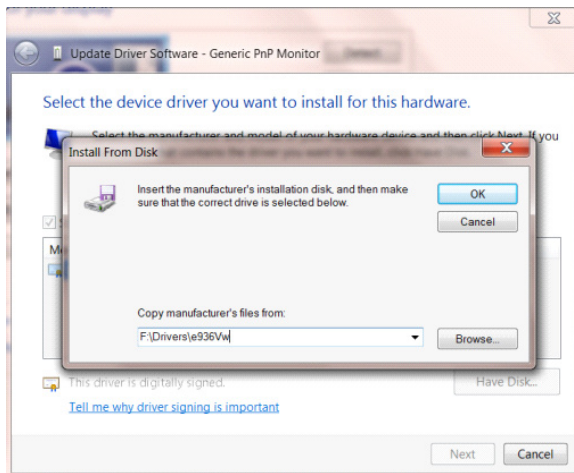


- **"xxx.inf"** 파일을 선택하고 **"Open"**(열기) 버튼을 클릭합니다. **"OK"** 버튼을 클릭합니다.
- 모니터 모델을 선택하고 **"Next"**(다음) 버튼을 클릭합니다. 파일이 CD에서 하드 디스크 드라이브로 복사됩니다.
- 모든 창을 닫고 CD를 제거합니다.
- 시스템을 다시 시작합니다. 시스템이 최대 화면 주사율과 해당 컬러 매칭 프로필을 자동으로 선택합니다.

Windows 8


- Windows® 8을 시작합니다.
- 오른쪽 클릭하고 화면 오른쪽 하단의 **All apps(앱 모두)** 보기를 클릭합니다.

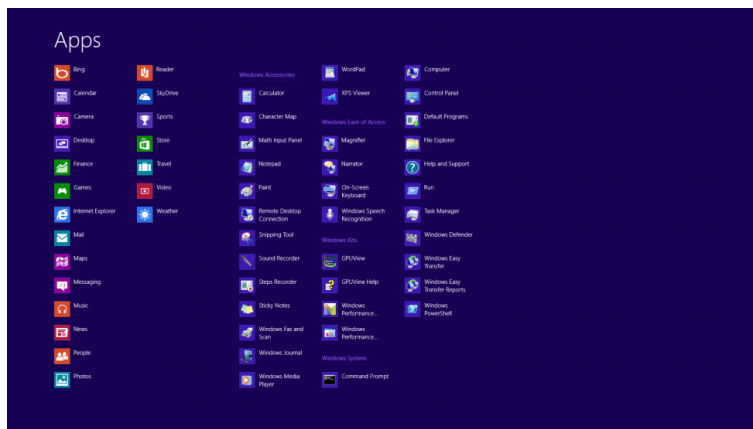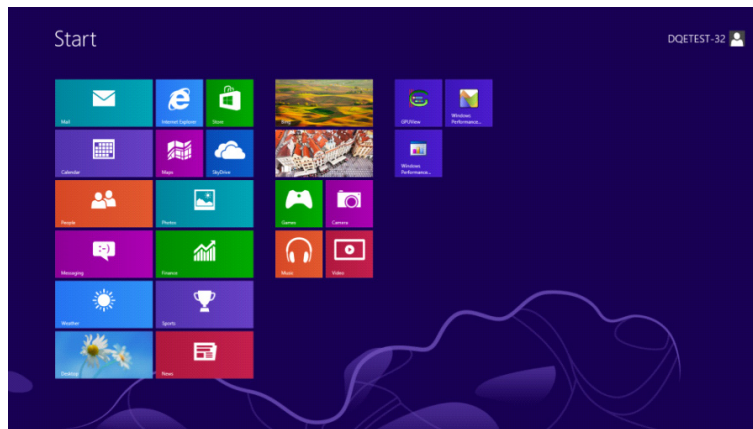


- "Control Panel"(제어판) 아이콘을 클릭합니다.
- "View by"(보기 기준)를 "Large icons"(큰 아이콘) 또는 "Small icons"(작은 아이콘)로 설정합니다.

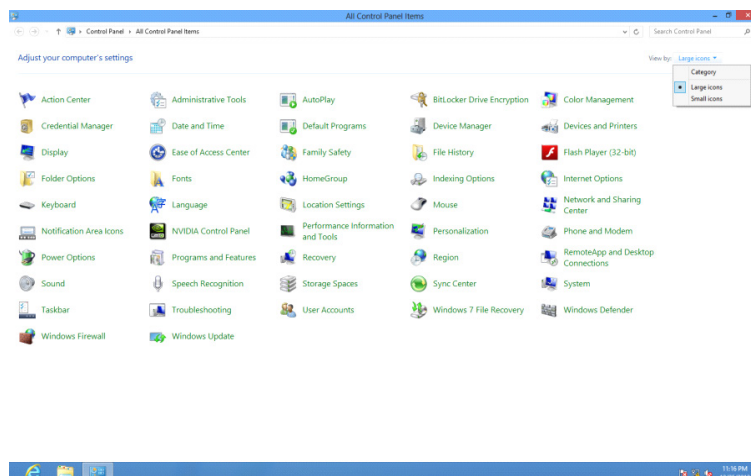


- "Display"(디스플레이) 아이콘을 클릭합니다.

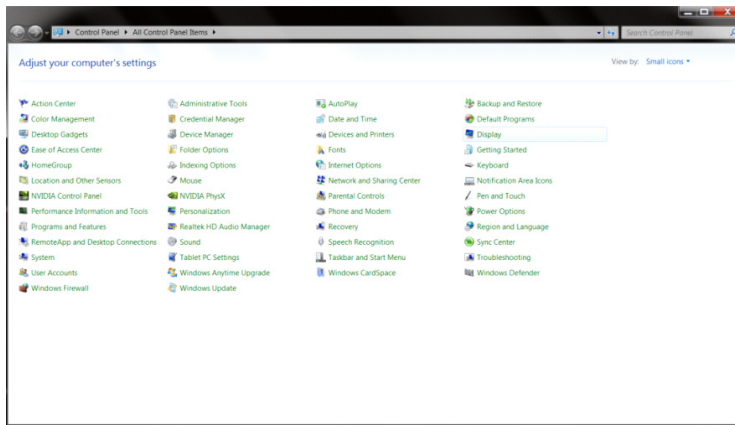


- **"Change display settings"**(디스플레이 설정 변경) 버튼을 클릭합니다.

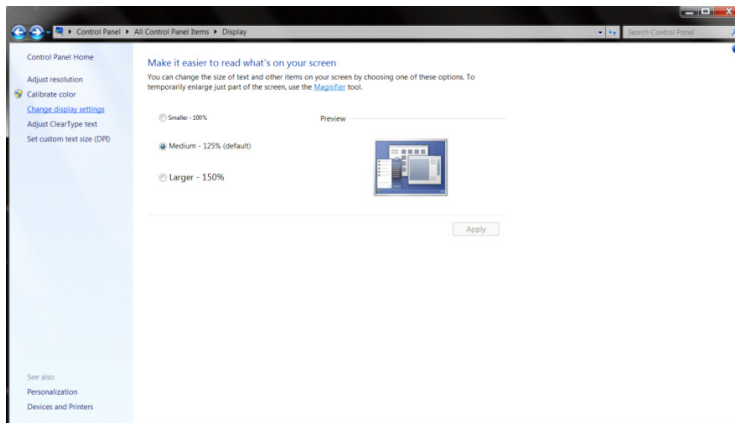


- **"Advanced Settings"**(고급 설정) 버튼을 클릭합니다.

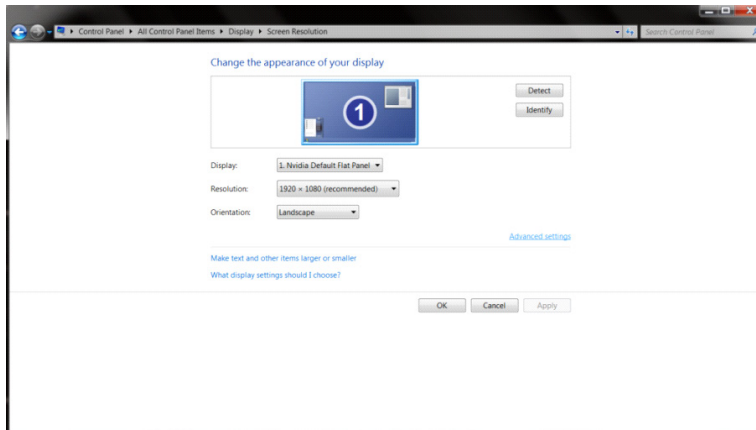


- **"Monitor"**(모니터) 탭을 클릭한 후 **"Properties"**(속성) 버튼을 클릭합니다.

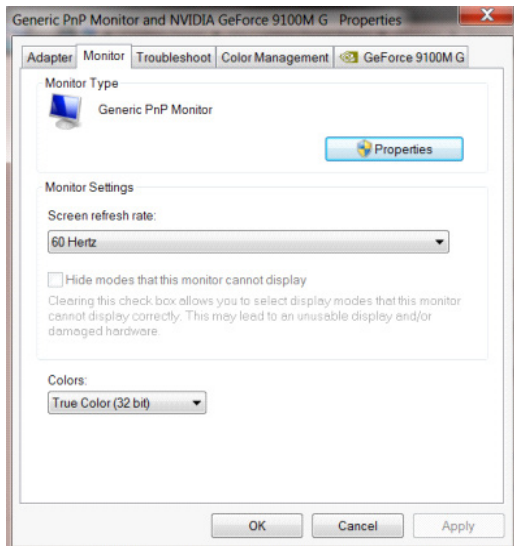


- **"Driver"(드라이버)** 탭을 클릭합니다.

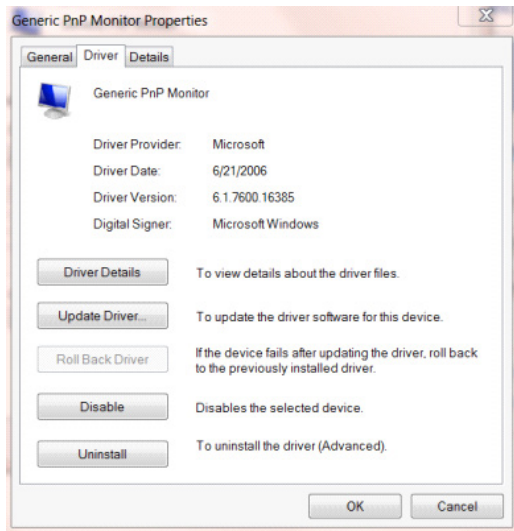


- **"Update Driver..."(드라이버 업데이트...)**를 클릭해서 **"Update Driver Software-Generic PnP Monitor"(드라이버 소프트웨어 일반 PnP 모니터 업데이트)** 창을 연 다음 **"Browse my computer for driver software"(컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기)** 버튼을 클릭합니다.

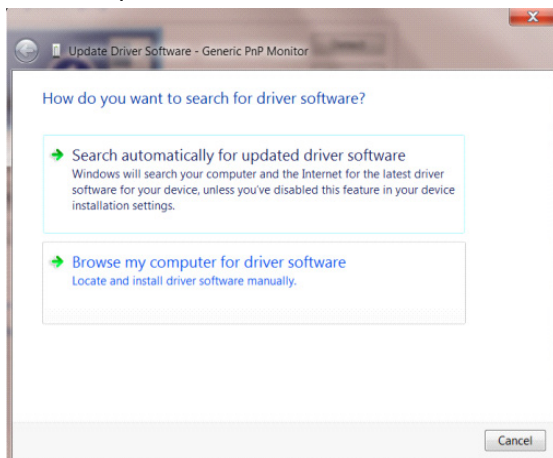

- **"Let me pick from a list of device drivers on my computer "** (컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 선택)를 선택합니다.

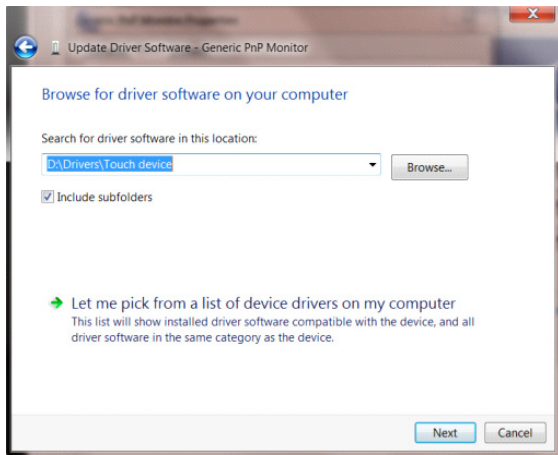


- **"Have Disk"** (디스크 있음) 버튼을 클릭합니다. **"Browse"**(찾아보기) 버튼을 클릭하고 다음 디렉토리를 탐색합니다.
X:\Driver\module name(여기에서 X는 CD-ROM 드라이브에 지정된 드라이브 문자임).

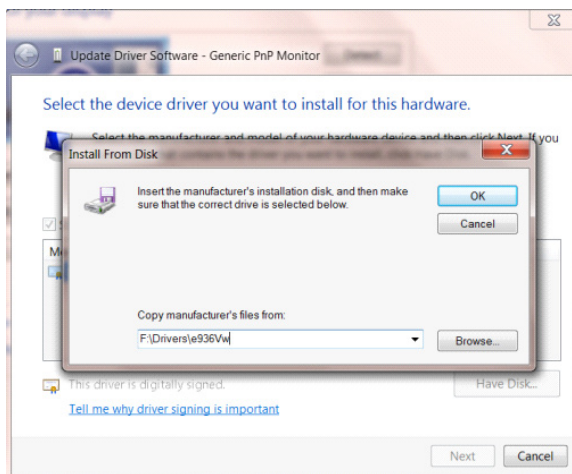


- **"xxx.inf"** 파일을 선택하고 **"Open"**(열기) 버튼을 클릭합니다. **"OK"** 버튼을 클릭합니다.
- 모니터 모델을 선택하고 **"Next"**(다음) 버튼을 클릭합니다. 파일이 CD에서 하드 디스크 드라이브로 복사됩니다.
- 모든 창을 닫고 CD를 제거합니다.
- 시스템을 다시 시작합니다. 시스템이 최대 화면 주사율과 해당 컬러 매칭 프로필을 자동으로 선택합니다.

Windows 7


- Windows® 7을 시작합니다.
- "Start"(시작) 버튼을 클릭한 후 "CONTROL PANEL"(제어판)을 클릭합니다.

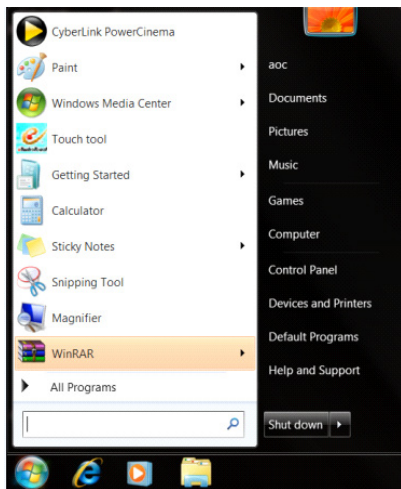


- "Display"(디스플레이) 아이콘을 클릭합니다.

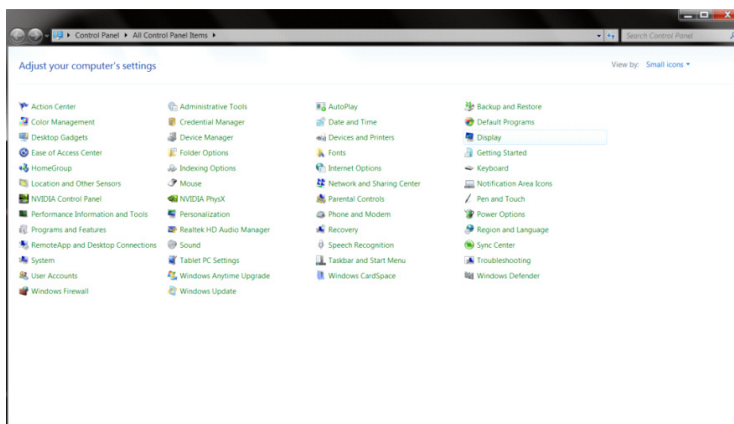


- "Change display settings"(디스플레이 설정 변경) 버튼을 클릭합니다.

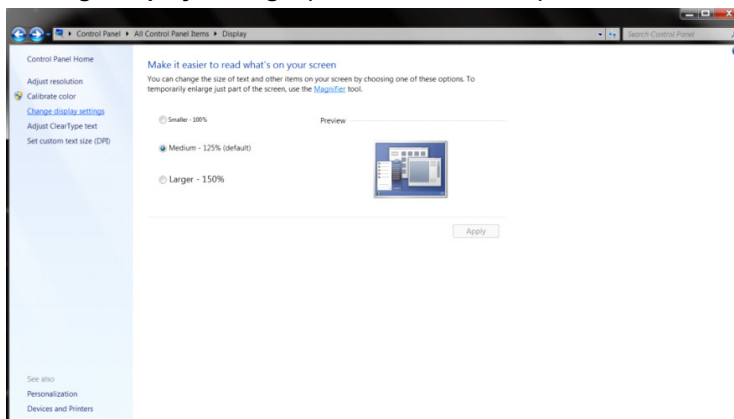


- **"Advanced Settings"(고급 설정)** 버튼을 클릭합니다.

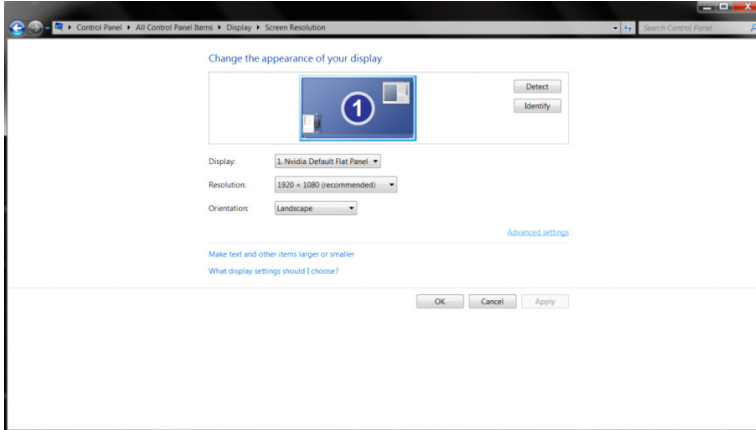


- **"Monitor"(모니터)** 탭을 클릭한 후 **"Properties"(속성)** 버튼을 클릭합니다.

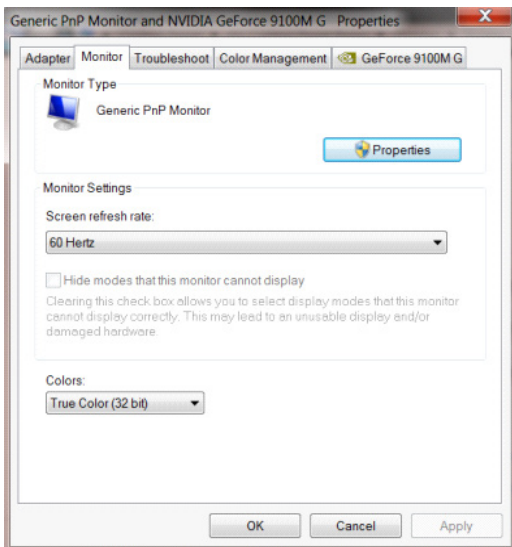


- **"Driver"(드라이버)** 탭을 클릭합니다.

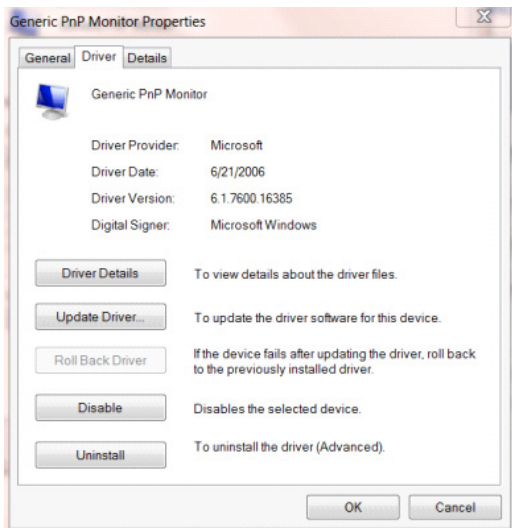


- **"Update Driver..."(드라이버 업데이트...)**를 클릭해서 **"Update Driver Software-Generic PnP Monitor"(드라이버 소프트웨어 일반 PnP 모니터 업데이트)** 창을 연 다음 **"Browse my computer for driver software"(컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기)** 버튼을 클릭합니다.

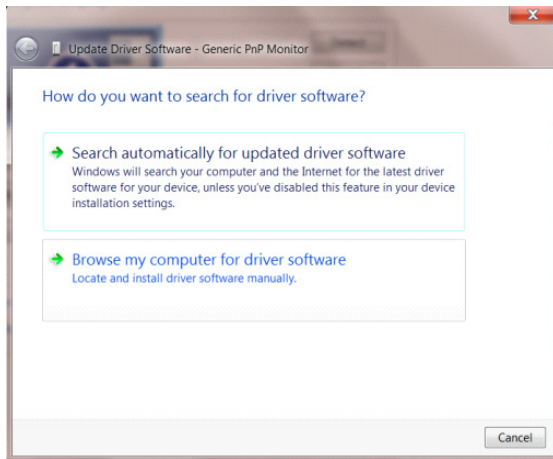

- "Let me pick from a list of device drivers on my computer " (컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 선택)를 선택합니다.

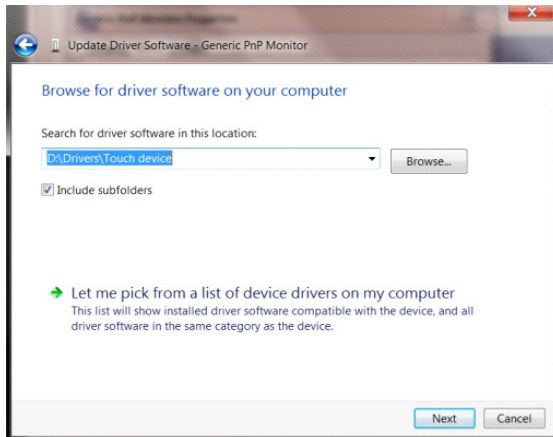

- "Have Disk" (디스크 있음)버튼을 클릭합니다. "Browse"(찾아보기) 버튼을 클릭하고 다음 디렉토리를 탐색합니다. X:\Driver\module name (여기에서 X는 CD-ROM 드라이브에 지정된 드라이브 문자임).

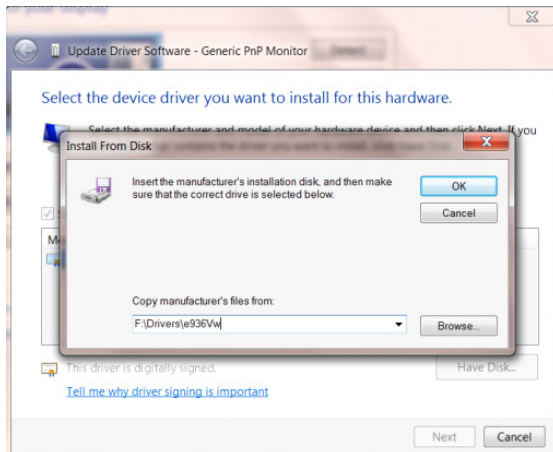

- "xxx.inf" 파일을 선택하고 "Open"(열기) 버튼을 클릭합니다. "OK" 버튼을 클릭합니다.
- 모니터 모델을 선택하고 "Next"(다음) 버튼을 클릭합니다. 파일이 CD에서 하드 디스크 드라이브로 복사됩니다.
- 모든 창을 닫고 CD를 제거합니다.
- 시스템을 다시 시작합니다. 시스템이 최대 화면 주사율과 해당 컬러 매칭 프로필을 자동으로 선택합니다.

i-Menu



AOC의 "i-Menu" 소프트웨어에 오신 것을 환영합니다. i-Menu에서는 모니터의 OSD 버튼 대신 화면 메뉴를 사용하여 모니터의 디스플레이 설정을 쉽게 조정할 수 있습니다. 설치를 완료하려면 설치 설명서를 따르십시오.
소프트웨어가 지원하는 운영 체제: Windows 10, Windows 8, Windows 7.



e-Saver




AOC e-Saver 모니터 전원 관리 소프트웨어 사용을 환영합니다! AOC e-Saver는 모니터의 스마트 끄기 기능을 갖추고 있어서 PC가 어떠한 상태(On(켜짐), Off(꺼짐), Sleep(대기) 또는 Screen Saver(화면 보호기))에 있던 모니터를 시의 적절하게 끕니다. 실제 끄기 시간은 사용자의 기본 설정에 따라 다릅니다(아래의 예 참조).


"driver/e-Saver/setup.exe"를 클릭하여 e-Saver 소프트웨어 설치를 시작하고 설치 마법사를 따라 소프트웨어 설치를 완료하십시오.

네 가지 PC 상태 각각의 풀다운 메뉴에서 모니터가 자동으로 꺼지는 시간(단위: 분)을 원하는 대로 선택할 수 있습니다. 그림으로 예시된 위의 예를 참조하십시오.

- 1) PC가 켜진 상태에서는 모니터가 꺼지지 않습니다.
- 2) PC를 끄면 5분 후에 모니터가 자동으로 꺼집니다.
- 3) PC가 슬립/대기 모드로 전환되면 10분 후에 모니터가 자동으로 꺼집니다.
- 4) 화면 보호기가 표시된 후 20분이 지나면 모니터가 자동으로 꺼집니다.

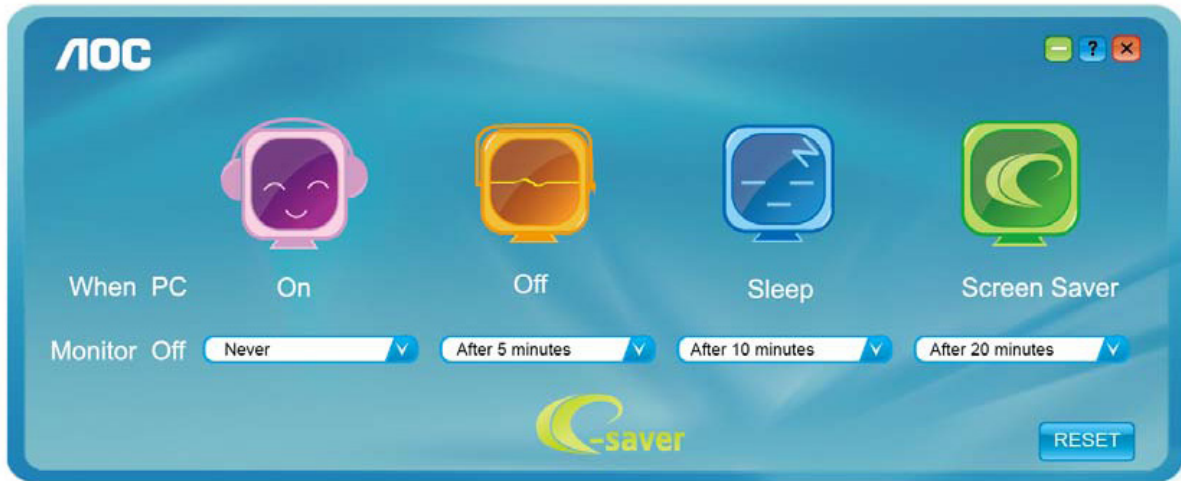


"RESET"(초기화)를 클릭하여 e-Saver를 아래와 같이 초기 설정값으로 설정할 수 있습니다.

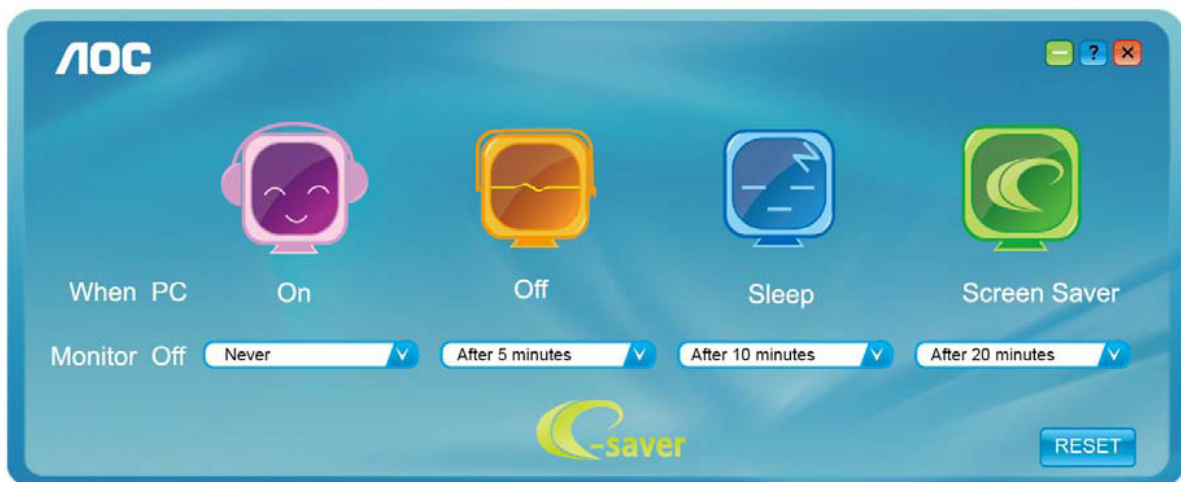

Screen+



AOC의 "Screen+" 소프트웨어에 오신 것을 환영합니다. Screen+ 소프트웨어는 바탕화면 분할 도구로서, 바탕화면을 여러 개의 다른 패널로 분할하고 각 패널에서는 다른 창을 표시합니다. 패널에 액세스하려는 경우 창을 해당 패널로 끌어 가기만 하면 됩니다. 이로써 여러 모니터 디스플레이를 지원하여 작업이 수월해집니다. 설치 소프트웨어의 지시에 따라 설치하십시오. 소프트웨어가 지원되는 운영 체제: Windows 10, Windows 8, Windows 7.

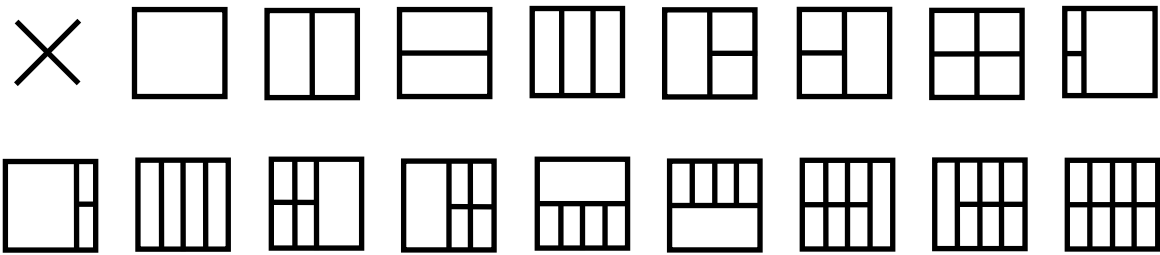

문제 해결

문제 및 질문	적용 가능 해결책
전원 LED가 켜지지 않습니다.	전원 버튼이 켜졌는지, 전원 코드가 접지된 전원 콘센트와 모니터에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
이미지가 화면에 표시되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원 코드가 제대로 연결되어 있습니까? 전원 코드 연결과 전원 공급장치를 확인합니다. ● 케이블이 올바르게 연결되어 있습니까? (D-sub 케이블을 통해서 연결되어 있음) DB-15 케이블의 연결 상태를 확인합니다. (DVI 케이블을 통해서 연결되어 있음) DVI 케이블의 연결 상태를 확인합니다. <p>* DVI 입력은 모든 모델에 제공되는 것은 아닙니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전원이 켜져 있는 경우 컴퓨터를 재부팅하여 표시되는 초기 화면(로그인 화면)을 확인합니다. 초기 화면(로그인 화면)이 나타나면 해당 모드(Windows ME/XP/2000의 경우 안전 모드)에서 컴퓨터를 부팅한 다음 비디오 카드의 주파수를 변경합니다. (최적의 해상도 설정 참조) 초기 화면(로그인 화면)이 표시되지 않으면 서비스 센터 또는 판매점에 문의하십시오. ● 화면에 "Input Not Supported(지원되지 않는 입력)"이 표시됩니까? 비디오 카드의 신호가 모니터가 제대로 처리할 수 있는 최대 해상도와 주파수를 초과하면 이 메시지가 나타납니다. 모니터가 제대로 처리할 수 있는 최대 해상도와 주파수를 조정합니다. ● AOC 모니터 드라이버가 설치되었는지 확인합니다.
영상이 흐리거나 고스팅 새도우잉 문제가 있습니다.	<p>명암과 밝기 컨트롤을 조정합니다. 자동 조정을 눌러 조정합니다. 확장 케이블 또는 스위치 박스를 사용하고 있는지 확인합니다. 모니터를 플러그로 뒷면에 있는 비디오 카드 출력 커넥터에 직접 연결할 것을 권장합니다.</p>
영상이 튀어 오르거나 떨리거나 영상에 물결 모양으로 나타납니다.	<p>전기적인 간섭을 야기시킬 수 있는 전기 장치를 모니터에서 가능한 한 멀리 떨어지게 합니다. 사용 중인 해상도에서 가능한 최대 화면 주사율을 사용합니다.</p>
모니터가 비활성화 모드에 고정되어 있습니다.	<p>컴퓨터 전원 스위치가 ON(켜기) 위치에 있어야 합니다. 컴퓨터 비디오 카드가 슬롯에 꼭 끼워져 있어야 합니다. 모니터의 비디오 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 모니터의 비디오 케이블을 검사하고 휘어진 핀이 있는지 확인합니다. CAPS LOCK LED를 보면서 키보드에서 CAPS LOCK 키를 눌러 컴퓨터가 작동하는지 확인합니다. CAPS LOCK 키를 누르면 LED가 켜지거나 꺼져야 합니다.</p>
주요 색상 중 하나(적색, 녹색 또는 청색)가 없습니다.	<p>모니터의 비디오 케이블을 검사하고 손상된 핀이 있는지 확인합니다. 모니터의 비디오 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</p>
화면 이미지가 가운데 위치하지 않고 크기가 맞지 않습니다.	수직 위치와 수평 위치를 조정하거나 바로가기 키(자동)를 누릅니다.
영상에 색상 결함이 있습니다(흰색이 희게 보이지 않음).	RGB 색상을 조정하거나 원하는 색 온도를 선택합니다.
화면에 수평 또는 수직으로 시각적 장애물이 나타납니다.	<p>Windows 95/98/2000/ME 끄기 모드를 사용합니다. CLOCK(클럭)과 FOCUS(초점)을 조정합니다. 자동 조정을 눌러 조정합니다.</p>
DP (V1.2) 이미지가 이상하게 나타납니다	OSD 메뉴의 DP를 1.1로 설정하거나 초기화하십시오.

사양

일반 사양

패널	모델명	AG271QX	
	구동장치	TFT 컬러 LCD	
	볼 수 있는 이미지 크기	68.5 cm(대각선)	
	픽셀 피치	0.2331mm(H) × 0.2331mm(V)	
	동영상	R, G, B 아날로그 인터페이스 및 DVI 인터페이스 및 HDMI 인터페이스 및 DP 인터페이스	
	별도의 동기화	H/V TTL	
	디스플레이 색상	16.7M 색상	
기타	수평 스캔 범위	30k - 99kHz(D-SUB/ DVI-Dual-Link/ MHL) 30k-160kHz(HDMI1.4b) 30k-230kHz(HDMI2.0/DP)	
	수평 스캔 크기(최대)	596.74mm	
	수직 스캔 범위	23-76Hz(MHL) 50-76Hz(D-SUB/ DVI-Dual-Link) 30-146Hz(HDMI/ DP)	
	수직 스캔 크기(최대)	335.66mm	
	사전 설정된 최적의 해상도	1920x1080@60Hz(D-SUB\MHL) 2560x1440@60Hz(DVI듀얼 링크\HDMI1.4b\DP) 2560x1440@144Hz(HDMI2.0\DP)	
	플러그애플레이	VESA DDC2B/CI	
	입력 커넥터	VGA /DVI듀얼 링크/HDMI / MHL/ DP /오디오 입력/USB	
	입력 비디오 신호	아날로그: 0.7Vp-p(표준), 75 OHM, TMDS	
	출력 커넥터	이어폰, 마이크 출력	
	전원	20Vdc, 6A	
	전력 소비	일반(밝기 = 90, 명암 = 50)	47W
		(밝기 = 100, 명암 = 100)	96W
		절전	≤ 0.5W
Off timer(끄기 타이머)	0~24시		
스피커	3W x 2		
물리적인 특성	커넥터 타입	VGA\DVI 듀얼 링크\HDMI\MHL\ DP\오디오 입력 \이어폰 출력\마이크 입력\마이크 출력\USB3.0	
	신호 케이블 타입	탈착식	
	크기 및 무게:		
	높이(받침대 포함)	433~563mm	
	너비	623mm	
	깊이	218mm	
	무게(모니터만 해당)	6.8Kg	

환경 요소	온도	작동	0° ~ 50°
		비 작동	-25° ~ 55°
	습도	작동	10% ~ 85%(비응축)
		비 작동	5% ~ 90%(비응축)
	고도	작동	0~ 5000 m (0~ 16404ft)
		비 작동	0~ 12192m (0~ 40000ft)


사전 설정된 디스플레이 모드

표준	해상도	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)
VGA	640×480 @60Hz	31.469	59.940
	640×480 @67Hz	35.000	66.667
	640×480 @72Hz	37.861	72.809
	640×480 @75Hz	37.500	75.000
Dos 모드	720×400 @70Hz	31.469	70.087
SVGA	800×600 @56Hz	35.156	56.250
	800×600 @60Hz	37.879	60.317
	800×600 @72Hz	48.077	72.188
	800×600 @75Hz	46.875	75.000
	832×624 @75Hz	49.725	74.551
XGA	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
	1024×768 @75Hz	60.241	74.927
	1024×768 @100Hz	60.023	75.029
	1024×768@120Hz	97.551	119.989
	1152×864@75Hz	67.500	75.000
HD	1280×720 @60Hz	45.000	60.000
	1280×960 @60Hz	60.000	60.000
SXGA	1280×1024 @60Hz	63.981	60.02
	1280×1024 @75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440×900 @60Hz	55.935	59.887
WSXGA	1680×1050 @60Hz	65.290	59.954
FHD	1920×1080@60Hz	67.500	60.000
	1920×1080@100Hz	112.5	100
	1920×1080@120Hz	135	120
QHD	2560×1440@60Hz	88.787	59.951
	2560×1440@75Hz	66.636	74.968
	2560×1440@100Hz	150.998	99.99
	2560×1440@120Hz	182.997	119.998
	2560×1440@144Hz	222.056	143.912

MHL의 경우:


형식	해상도	수직 주파수
480p	720 x 480	60Hz
576p	720 x 576	50Hz
720p	1280 x 720	50Hz, 60Hz
1080p	1920 x 1080	60Hz

핀 지정

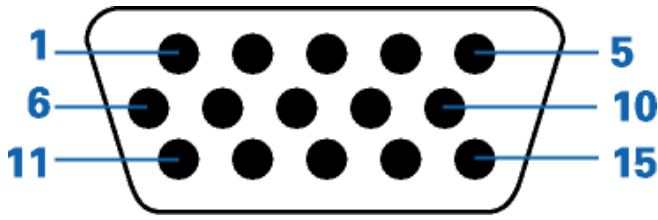


15핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 케이블의 15-핀쪽	핀 번호	신호 케이블의 15-핀쪽
1	비디오-적색	9	+5V
2	비디오-녹색	10	접지
3	비디오-청색	11	사용되지않음
4	사용되지않음	12	DDC-직렬 데이터
5	케이블 감지	13	수평 동기화
6	접지-R	14	수직 동기화
7	접지-G	15	DDC-직렬 클럭
8	접지-B		

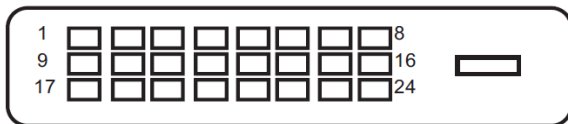


24핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1	TMDS 데이터 2-	13	TMDS 데이터 3+
2	TMDS 데이터 2+	14	+5V 전원
3	TMDS 데이터 2/4 실드	15	접지(+5V의 경우)
4	TMDS 데이터 4-	16	핫 플러그 감지
5	TMDS 데이터 4+	17	TMDS 데이터 0-
6	DDC 클럭	18	TMDS 데이터 0+
7	DDC 데이터	19	TMDS 데이터 0/5 실드
8	N.C.	20	TMDS 데이터 5-
9	TMDS 데이터 1-	21	TMDS 데이터 5+
10	TMDS 데이터 1+	22	TMDS 클럭 실드
11	TMDS 데이터 1/3 실드	23	TMDS 클럭 +
12	TMDS 데이터 3-	24	TMDS 클럭 -

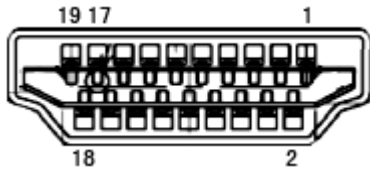

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1.	TMDS 데이터 2+	9.	TMDS 데이터 0	17.	DDC/CEC 접지
2.	TMDS 데이터 2 실드	10.	TMDS 클럭 +	18.	+5V 전원
3.	TMDS 데이터 2	11.	TMDS 클럭 실드	19.	핫 플러그 감지
4.	TMDS 데이터 1+	12.	TMDS 클럭 -		
5.	TMDS 데이터 1 실드	13.	CEC		
6.	TMDS 데이터 1	14.	예약됨(장치 상 N.C.)		
7.	TMDS 데이터 0+	15.	SCL		
8.	TMDS 데이터 0 실드	16.	SDA		

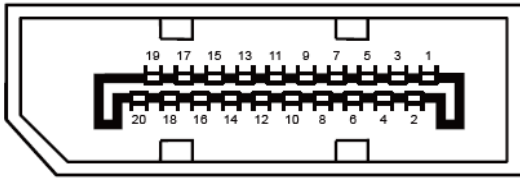

20핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	핫플러그감지
9	ML_Lane 1 (p)	19	DP_PWR 리턴
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

플러그앤플레이

DDC2B 플러그앤플러그 기능

이 모니터에는 VESA DDC 표준에 따라 VESA DDC2B가 탑재되어 있습니다. 이로써 모니터에서 호스트 시스템에 자신의 ID를 알릴 수 있고, 사용 중인 DDC의 레벨에 따라 자신의 디스플레이 성능에 대한 추가 정보도 보낼 수 있습니다.

DDC2B는 I2C 프로토콜에 기반한 양방향 데이터 채널입니다. 호스트는 DDC2B 채널을 통해 EDID 정보를 요청할 수 있습니다.

규정

FCC 공지

FCC B 등급 무선 주파수 간섭 선언(경고): (FCC 인증 모델의 경우)

참고: 본 장비는 FCC 규칙 부분 15에 의거 시험되었으며 B 등급 디지털 장치에 대한 요구 사항을 충족합니다. 이러한 요구 사항은 가정에서 설치할 경우, 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호 기능을 제공하기 위해 고안되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고 사용하며 이를 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 적절히 설치하지 않고 사용할 경우, 무선 통신장치에 유해한 간섭을 야기시킬 수 있습니다. 하지만 특정한 설치 조건에서 간섭 현상이 발생할 수도 있습니다. 본 장비가 라디오 또는 텔레비전 약 창수신 상태에 유해한 간섭 현상을 야기시킬 경우, 다음과 같이 하나 이상의 조치를 취해 간섭 현상을 교정하려고 시애플리케이션 보십시오. 이러한 간섭 현상은 장비의 전원을 켜다가 꺼서 확인할 수 있습니다.

수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 다시 지정합니다.

장비와 수신기 사이의 이격 거리를 증대시킵니다.

장비를 수신기가 연결된 회로 콘센트와 다른 회로 콘센트에 연결합니다.

도움을 받으려면 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

공지 사항:

규정 준수를 책임지는 당사자가 명백히 승인하지 않은 상태에서 장비를 변경하거나 개조할 경우, 장비를 사용하지 못할 수 있습니다.

해당할 경우, 방출 한계값을 충족하도록 차폐된 인터페이스 케이블과 AC 전선 코드를 사용해야 합니다.

제조업체는 본 장비의 비 인가된 개조로 인해 발생하는 라디오 또는 TV 간섭 현상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 그러한 간섭 현상을 교정할 책임은 사용자에게 있습니다. 그러한 간섭 현상을 교정할 책임은 사용자에게 있습니다.

WEEE 선언

유럽 연합 일반 거주지 사용자의 폐장비 처리.



제품 또는 제품 포장 상자에 있는 이 기호는 본 제품을 다른 가정용 쓰레기와 함께 버리지 않아야 한다는 것을 표시합니다. 사용자는 가정용 쓰레기와 함께 처리하는 대신 전기전자 기기 폐기물 전용 수집소에 제품을 넣는 방식으로 폐기해야 할 책임이 있습니다. 처리 시 폐장비를 별도로 수집하고 재생하는 것은 천연 자원을 보존하는 데 기여하고 인체 건강과 환경을 보호하는 방법으로 재생해야 합니다. 재생을 위해 폐장비를 처리할 수 있는 장소에 대한 추가적인 정보는 현지 도시 환경 담당자, 가정용 쓰레기 처리반 또는 제품을 구입한 영업점에 문의하십시오.

인도의 WEEE 선언



제품 또는 포장지에 제공된 이 기호는 이 제품을 다른 가정용 쓰레기와 함께 버리지 않아야 한다는 것을 나타냅니다. 폐전기 및 전자 장비의 재생을 위해 지정된 수집 장소로 전달하여 폐장비를 처리할 책임은 사용자에게 있습니다. 처리 시 폐장비를 별도로 수집하고 재생하는 것은 천연 자원을 보존하는 데 기여하고 인체 건강과 환경을 보호하는 방법으로 재생해야 합니다.

인도에서 재생을 위해 폐장비를 버릴 수 있는 장소에 대한 자세한 내용은 아래의 웹 링크를 참조하십시오.

www.aocindia.com/ewaste.php.